

Tekniske tegninger – til illustration af syninger

Når du anvender et "færdigt" mønster er der altid en **sy rækkefølge** og en **sy beskrivelse**. Til de operationer, der er svære at beskrive, laves der derudover tegninger, som kaldes **plan-tegninger**.

Man indsætter også det man kender **Tekniske tegninger**. En teknisk tegning er et tværsnit af syningen, som viser hvordan nål tråden ligger på stoffet

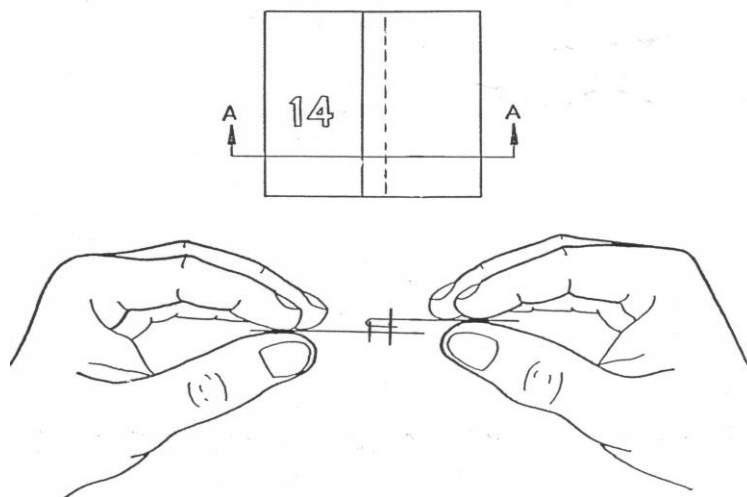
De **tekniske tegninger** er en professionel måde yderligere at illustrere en operation. De er et supplement til plan-tegningerne. Det skulle gøre det muligt at kommunikere på tværs af landegrænser, når produktionen af beklædning ofte foregår langt væk fra det danske – både geografisk og sprogligt.

Når produktionen sættes i gang, er der **ALTID** en *opsyet model* sendt med.

Det er *1.gangsprøven* (din model), som er lavet i samarbejde med designeren, konstruktøren og en modelsyerske hjemme i DK, og som er præcis, som procesbeskrivelsen foreskriver.

Systue-lederen ser på modellen og procesbeskrivelsen – og de skal tilsammen give producenten mulighed for at massefremstille modellen, som kunden (designfirmaet) ønsker det. Hvis modellen kommer tilbage, og det kan bevises, at det ikke er syet som den medsendte model – er det producentens problem at rette op på fejlen.


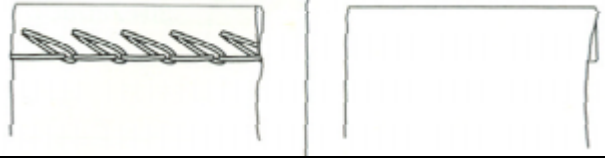

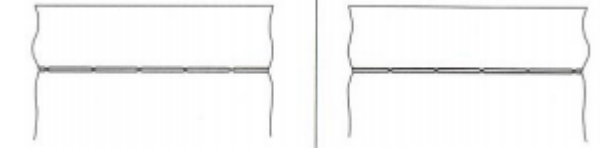

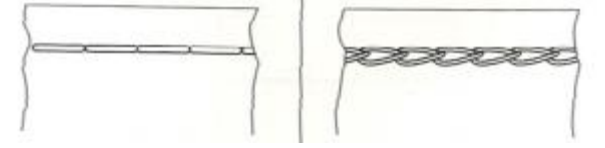

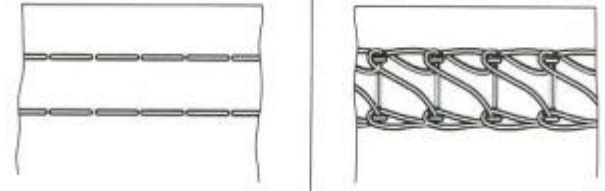

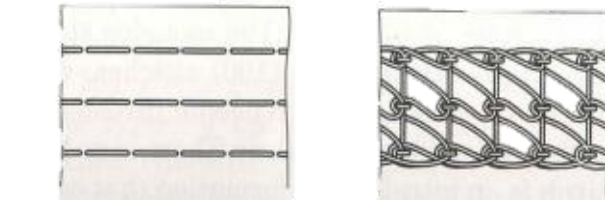

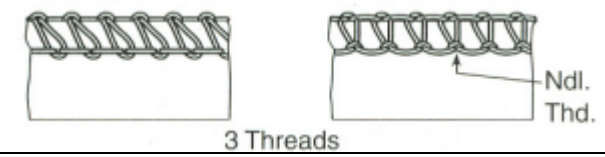

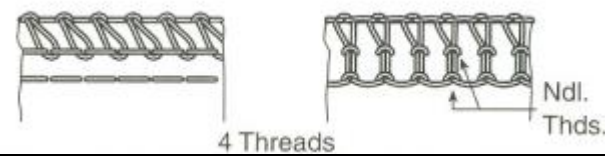
En teknisk tegning er *tværsnit* af syningerne.




Til de tekniske tegninger anvender man farvekoder som vist neden under:

Yderstof	_ sort	= _____
Indlæg (vlies)	_ grøn	= _____
Foer	_ blå	= _____
Stikning	_ rød	= _____

Oversigt over tekniske tegninger

Nr.	Maskintype	Teknisk tegning	Sømbillede
101	Kædesting Knaphul		
107	Knap isyer		
103	Blindsting		
301	Stikkesting		
304	Knaphulsmask. Zigzag Trense		
306	Kædesting		
406	2-nåls dæksøm uden overdæk		
407	3-nåls dæksøm uden overdæk		
504	3-trådet overlock		
512	4-trådet overlock		

514	2-nål – 2-tråds overlock		
	Lynlås		

Opgave punkter: standarter

1. Kantlock et stykke stof med 3 trådet overlock
2. Sy 2 stykker yderstof sammen med 1 cm søm ret mod ret
3. Sy foer og yderstof sammen med 1 cm søm ret mon ret
4. Sy foer og yderstof med vlies syes sammen ret mod ret og med 1 cm søm
5. Oplægge et stykke stof med 2,5 cm og oplægningskanten er overlocket med 3 tråd overlock
6. Overlock 2 stykker stof sammen med 2 nål / 2 tråd overlock
7. Isy en lynlås på 2 stykker stof med 1 cm. Ombuk (f.eks. i en nederdel)
8. Sammensy to stykker stof ret mod ret og nedstik derefter sømmen med dobbeltstikning på retsiden (f.eks sidesøm på et par jeans)
9. Sammensy 2 stk. stof ret mod ret med 4-trådet overlock
10. Sammensy 2 stk stof ret mod ret med 2-nål / 2tråd overlock
11. Lave en dobbelt oplægning, hvor man folder stoffet men 1cm og derefter 2 cm hvorefter man stikker oplægningen i kanten af oplægningen (se på jeres jeans for neden)
12. Sy linning på et stykke stof, hvor man syr linning på med 1 cm – ret mod ret og derefter vend linning mod vrangsiden og stik den på med en kantstikning på retsiden og med en 1 cm søm på vrangsiden
13. Oplægge en T-shirt med 2 nåle dæksøm med underdæk

Du tegner de tekniske tegninger på papir ved siden af og aflevere det til læren