

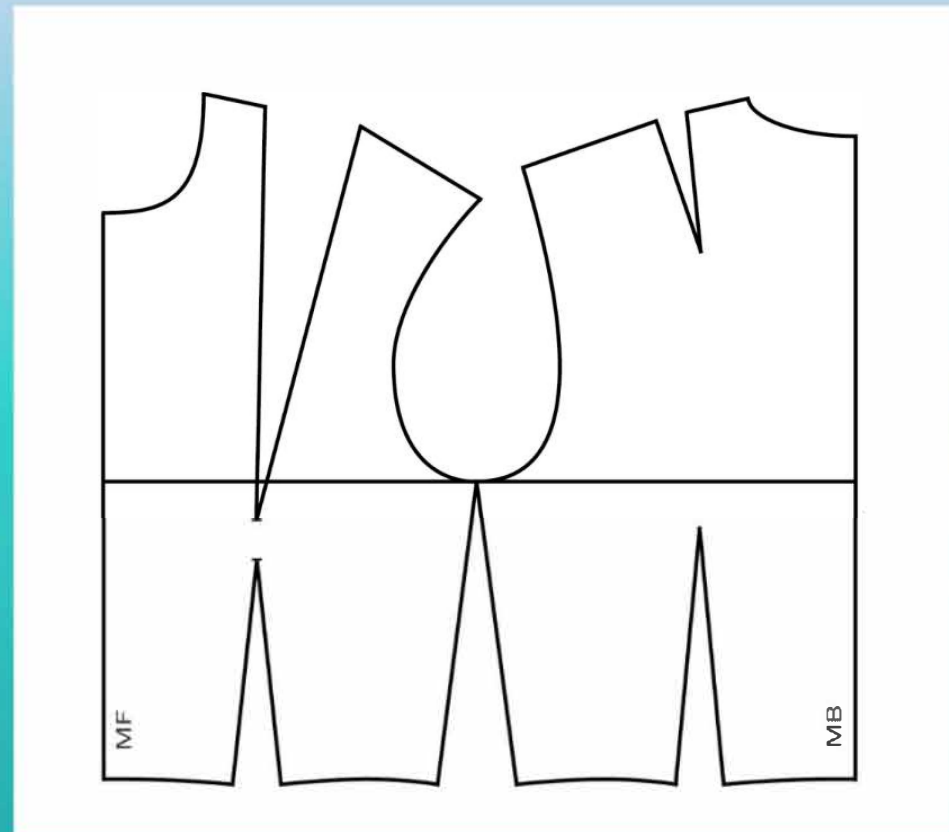


Med Grundkonstruktion overdel

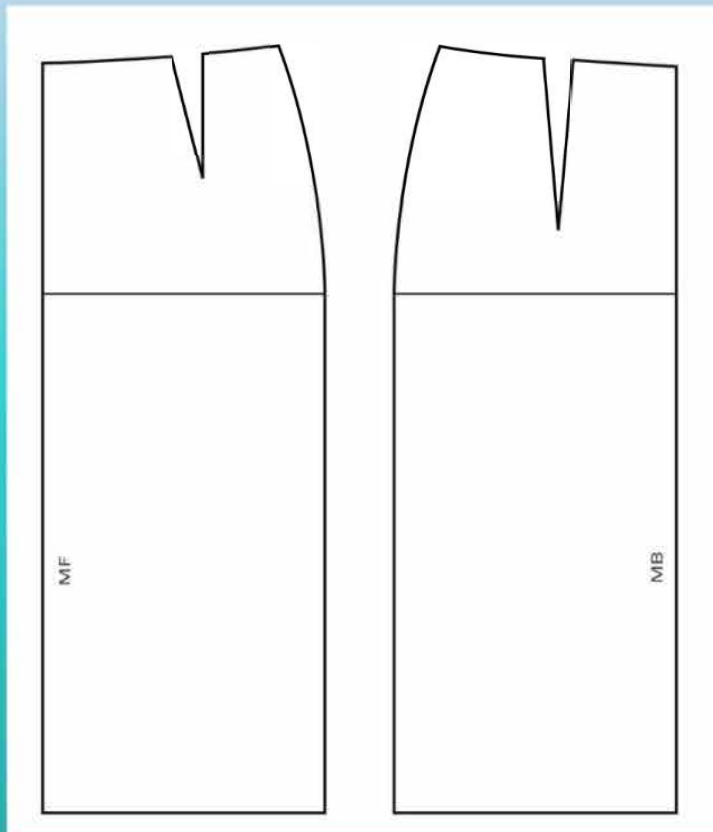


Kilde: Ôberg, I. & Ersman H. (2001): *Ny mønsterkonstruktion for kvinder.*

De sorte, fuldt optrukne linjer er det færdige mønster, mens de øvrige er hjælpelinjer.

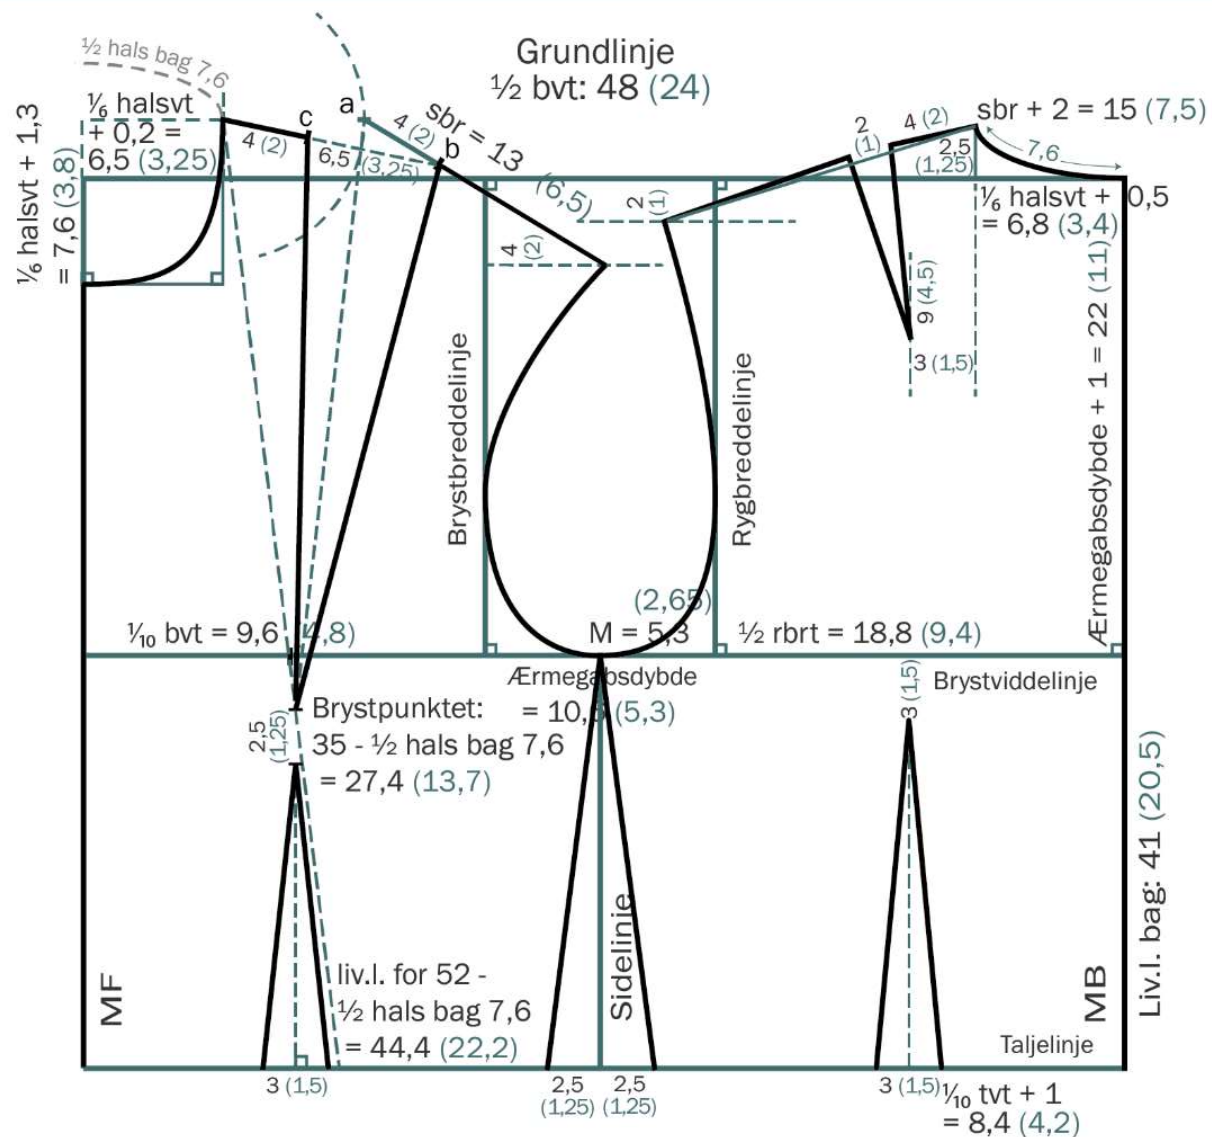

Blusegrundform – s. 284-285, punkt 1

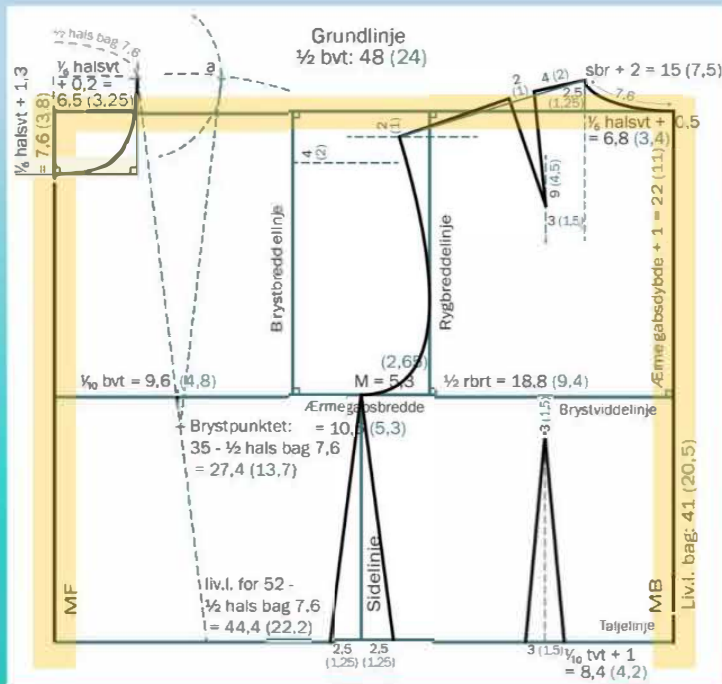


Tegne en lodret midt bag-linje (MB).


Tegn en vinkelret linje (grundlinjen) fra nakkepunktet og afsæt $\frac{1}{2}$ bvt = 48 cm til midt for (MF).

Tegn en vinkelret MF-linje.

Grundlinje
 $\frac{1}{2}$ bvt: 48 (24)

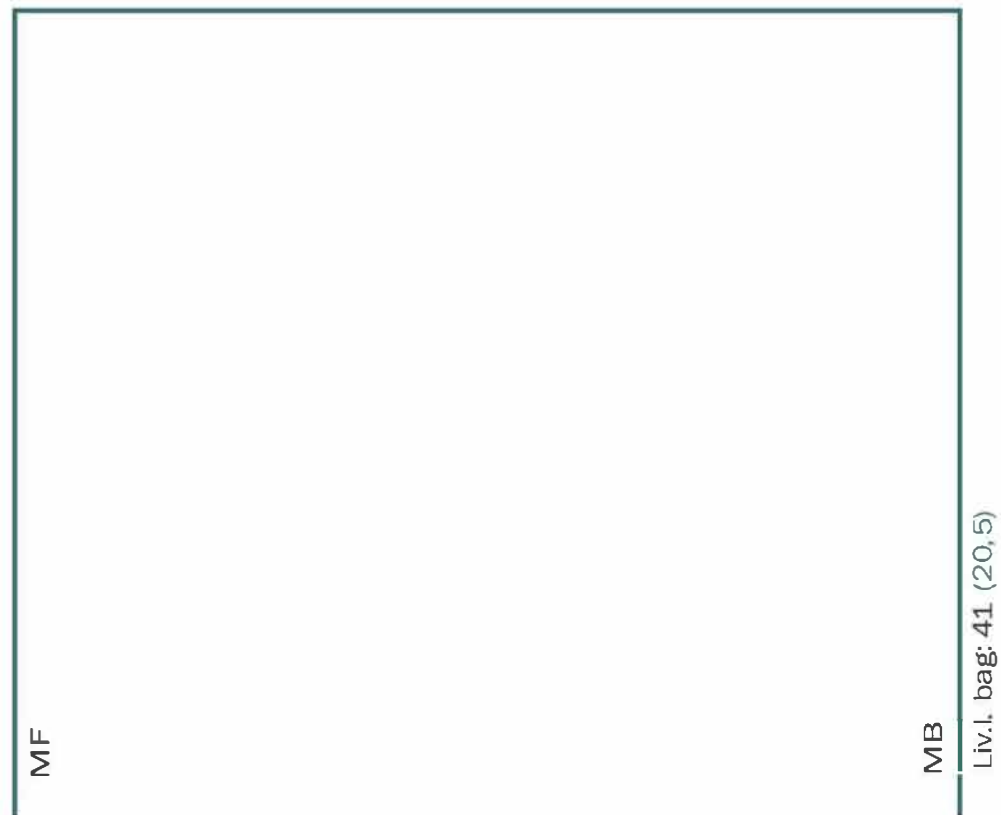

Blusegrundform – s. 284-285, punkt 2

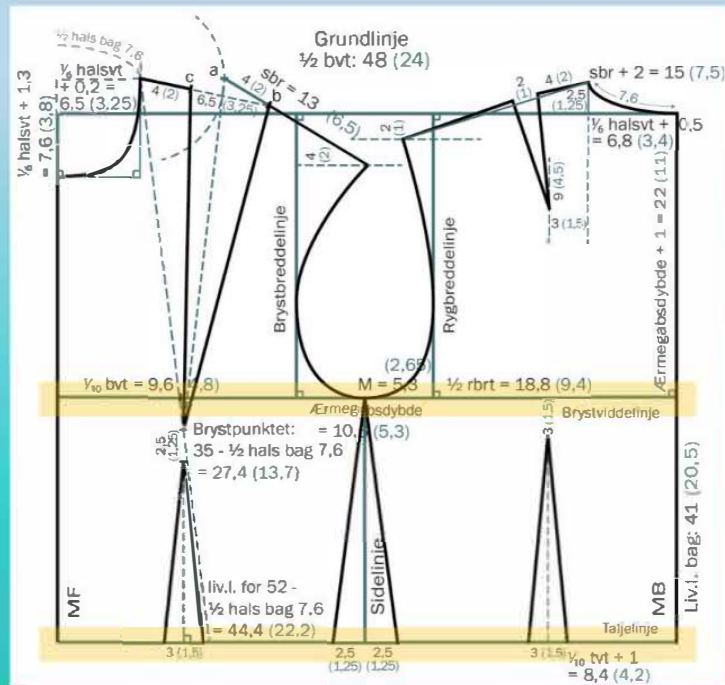


Markér brystviddelinjen 22 cm og taljelinjen 41 cm fra nakkepunktet. Ryglængde = Livlængde
 Ærmegabsdybden og llængden bag bestemmer linjernes placering. (Ryglængde ~ sidehøjde)


Grundlinje
 $\frac{1}{2}$ bvt: 48 (24)




Blusegrundform – s. 284-285, punkt 3

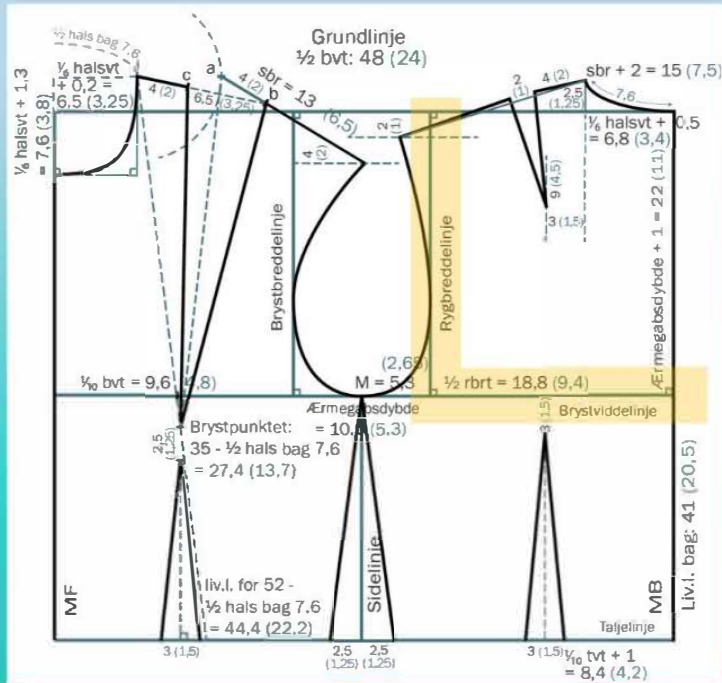


Afsæt $\frac{1}{2}$ rygbredde (rbrt) = 18,8 cm på brystviddelinjen og tegn en vinkelret linje til grundlinjen.
Denne linje udgør rygbreddelinjen.

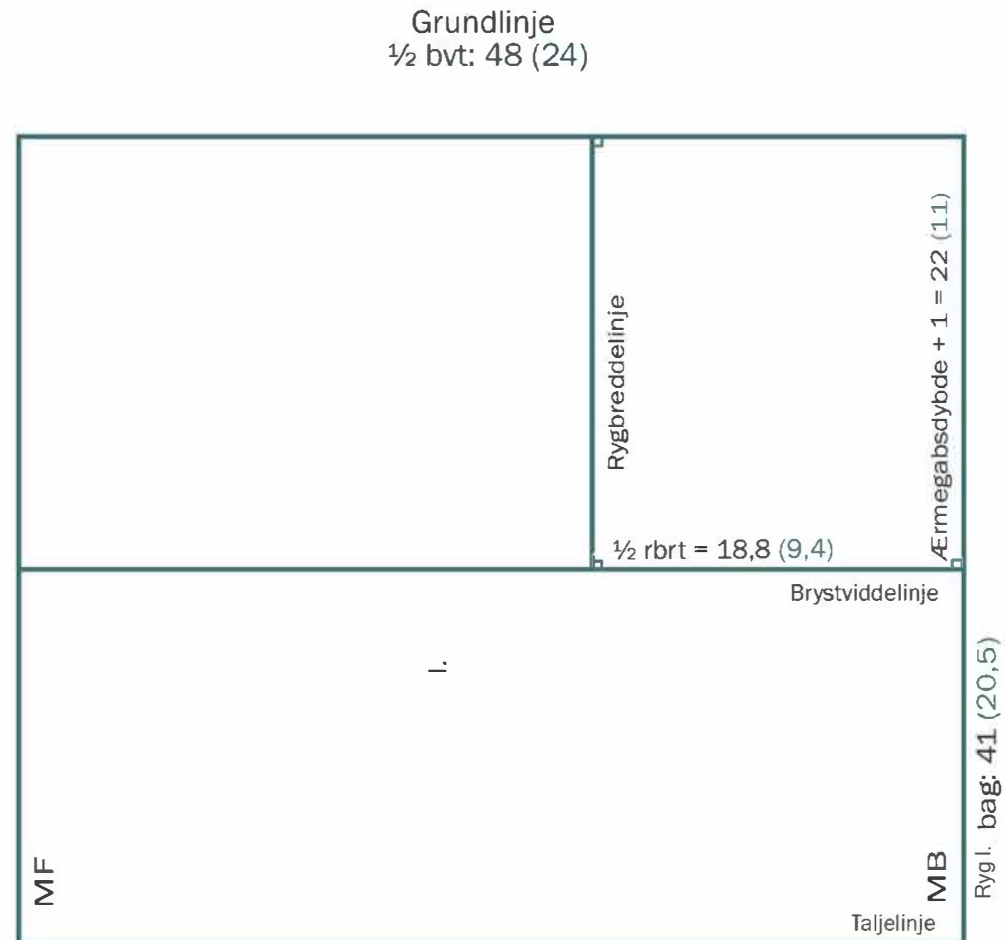


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 4

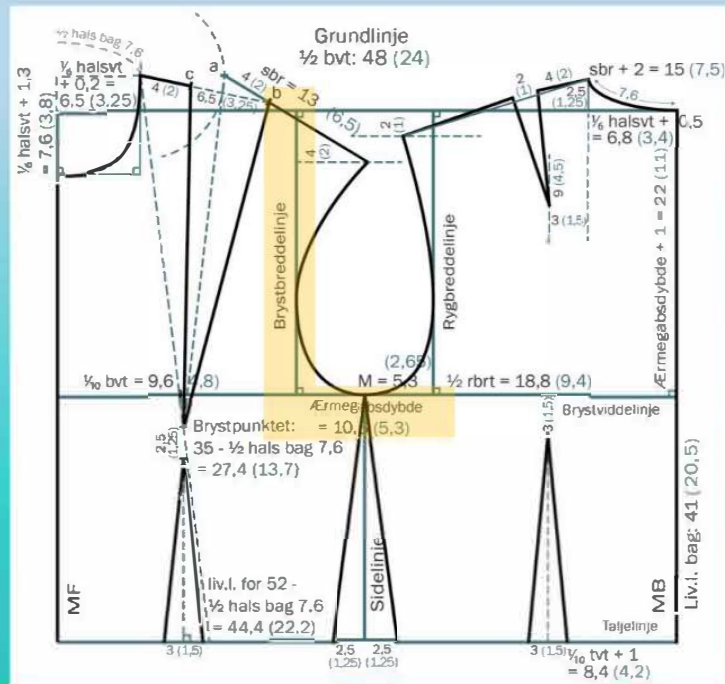


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 5

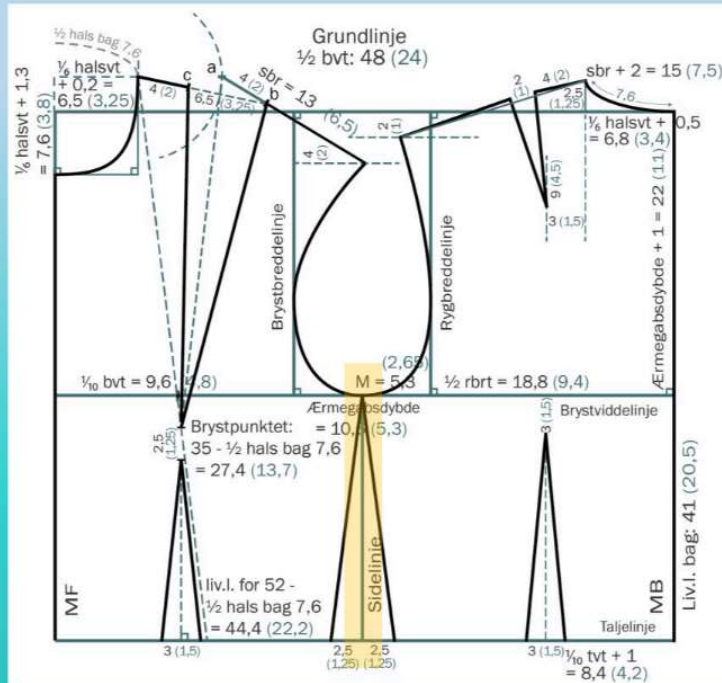

Del ærmegabsbredden i to dele og tegn en vinkelret sidelinje.

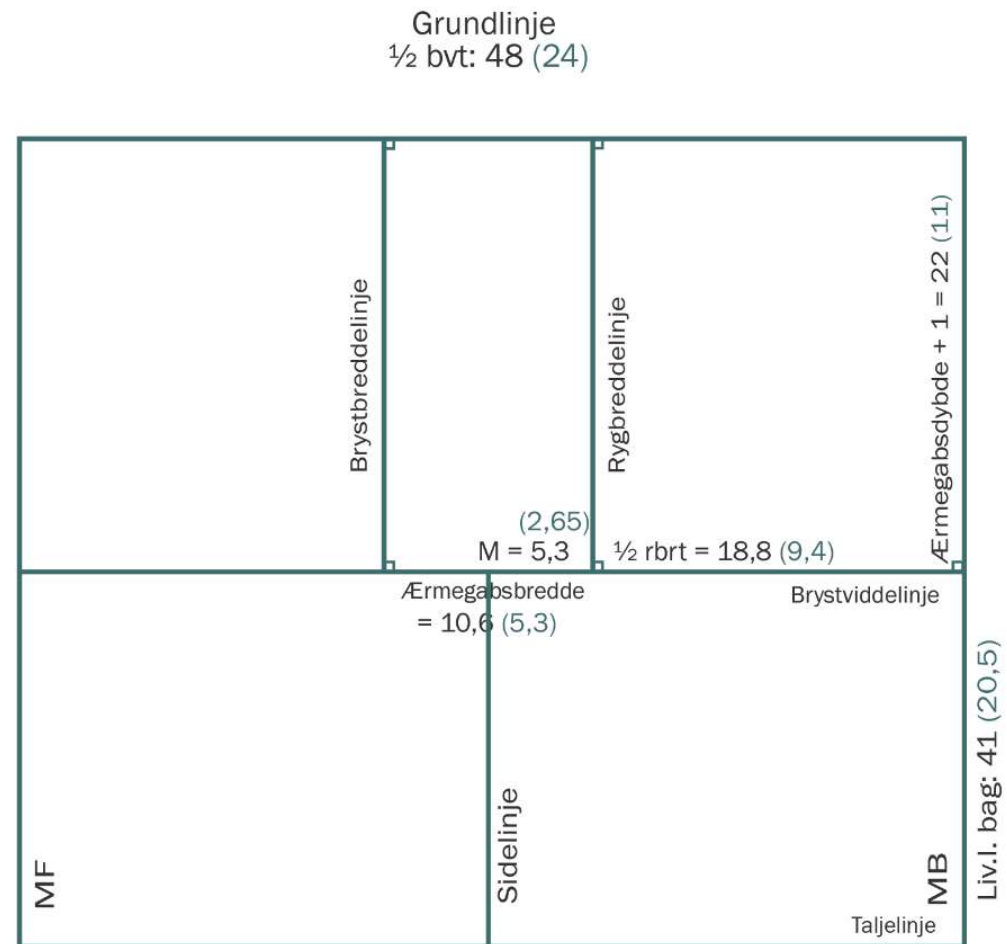


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 6 (bagstykke)

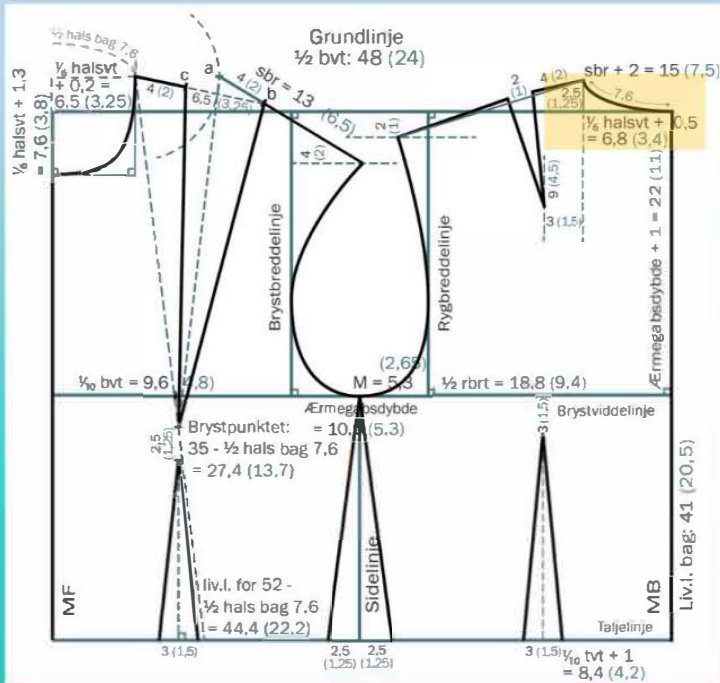


Afsæt på grundlinjen 6,8 cm ($\frac{1}{2}$ halsvt + 0,5 cm) til halsbredden bag.

Tegn en ret vinkel og afsæt 2,5 cm opad til den inderste skulderspids.


Tegn en foreløbig halsudskæring.

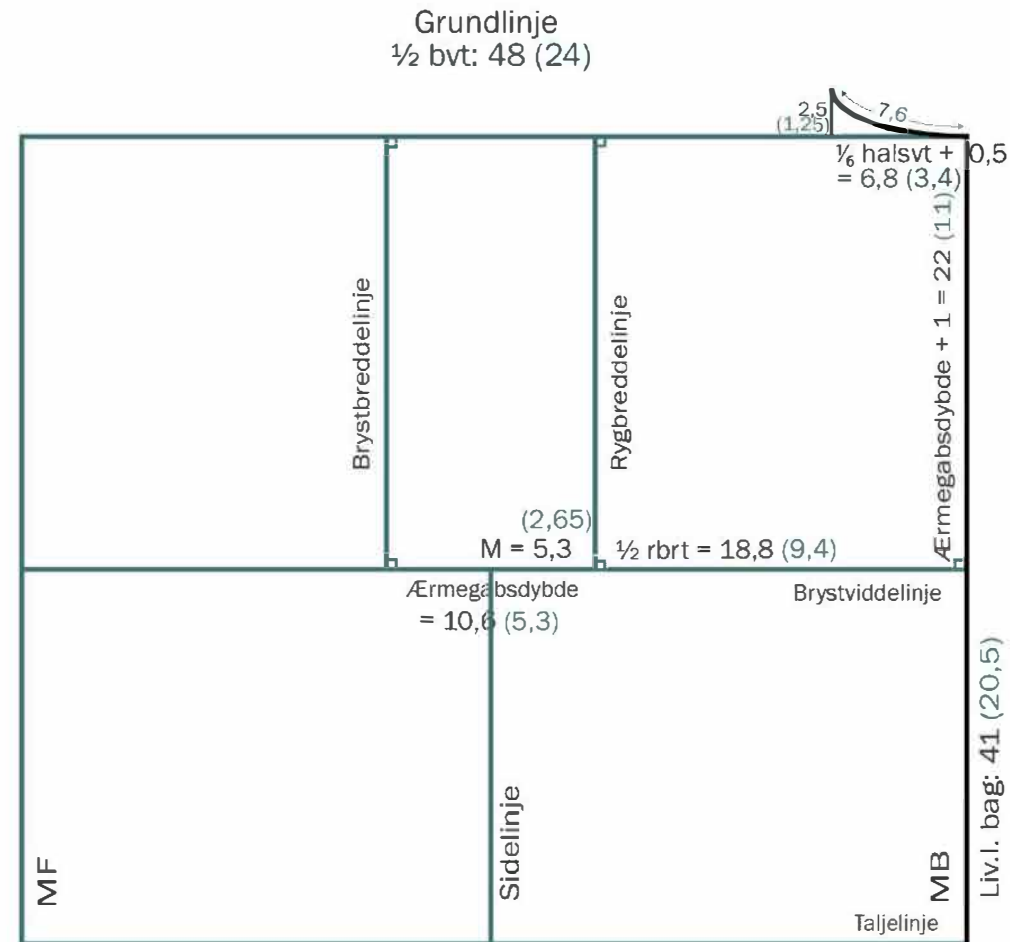


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 7 (bagstykke)

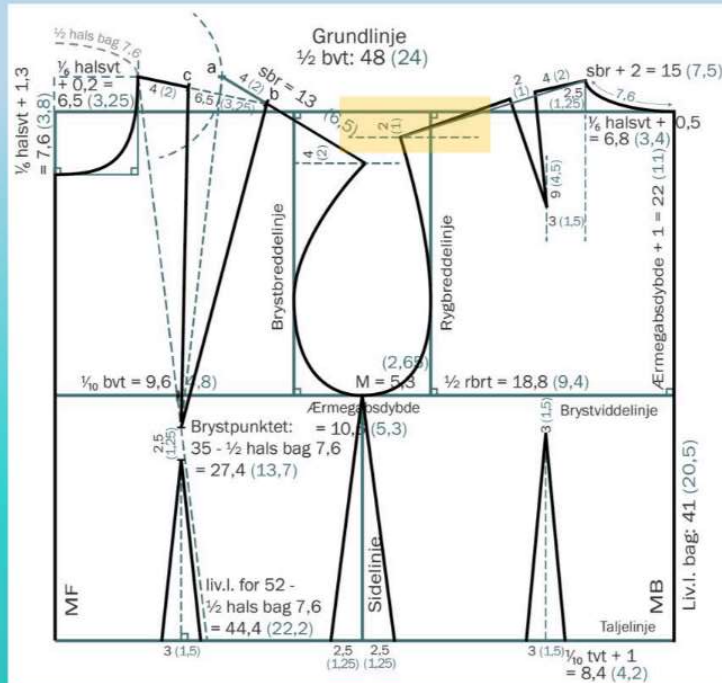


Gå 2 cm ned fra grundlinjen på rygbreddelinjen og tegn en vinkelret hjælpelinje til den yderste skulderspids.

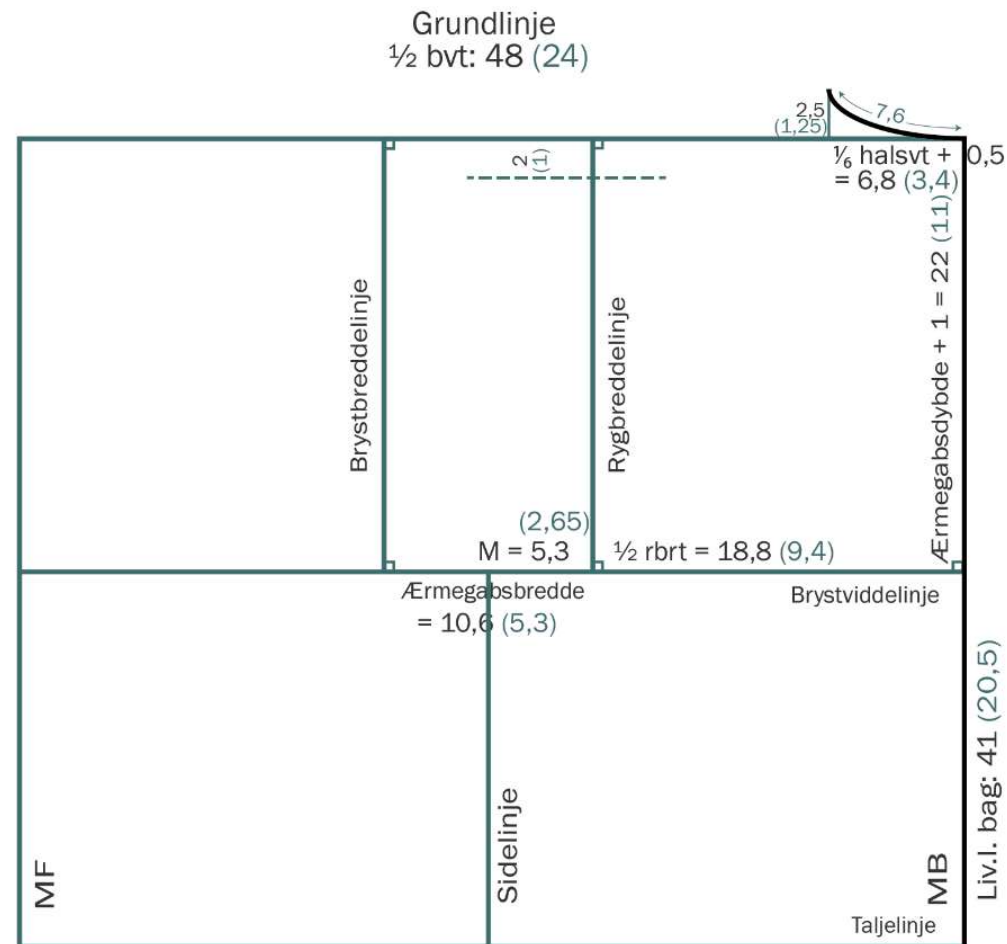


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 8 (bagstykke)

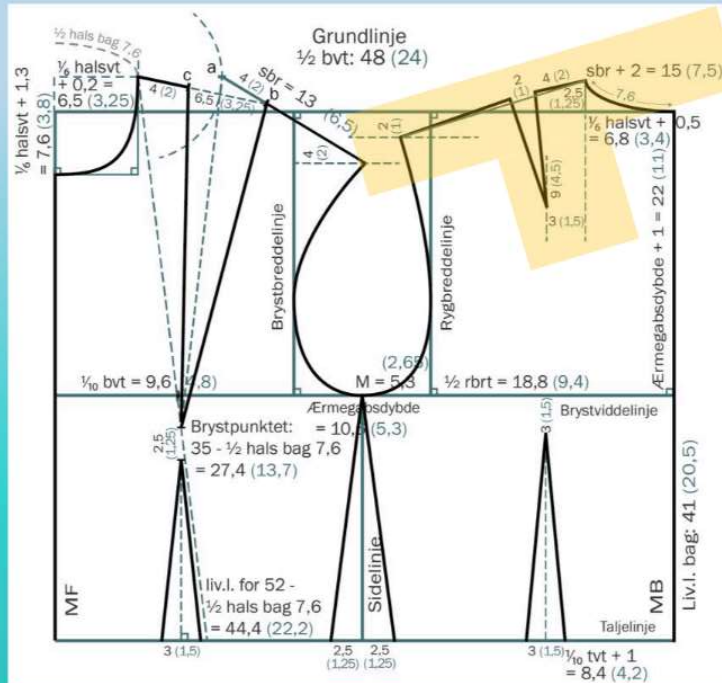


Afsæt 15 cm (skulderbredde + indsnit på 2 cm) fra den inderste til den yderste skuldespids.
Placér indsnittet 4 cm fra den inderste skulderspids.
Indsnittet tegnes 2 cm bredt og ca. 9 cm langt.

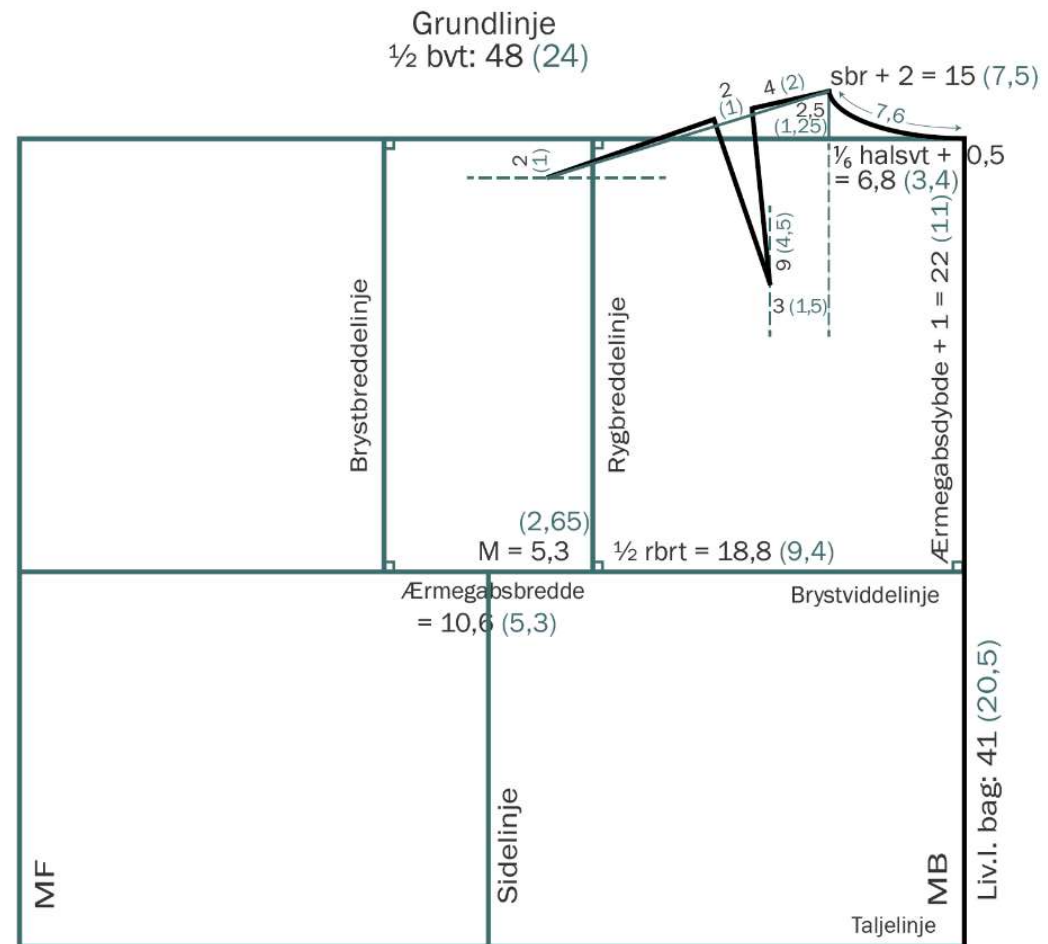


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 9 (bagstykke)

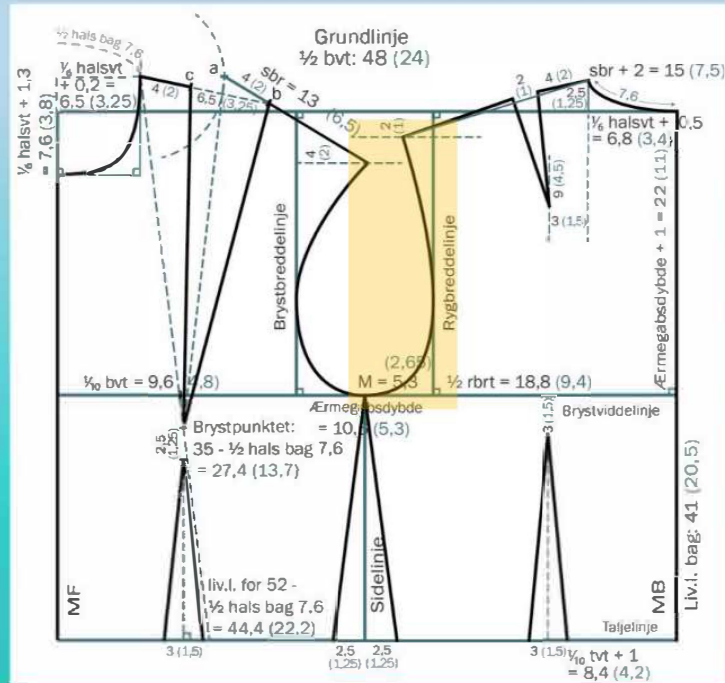

Tegn et foreløbigt ærmegab.

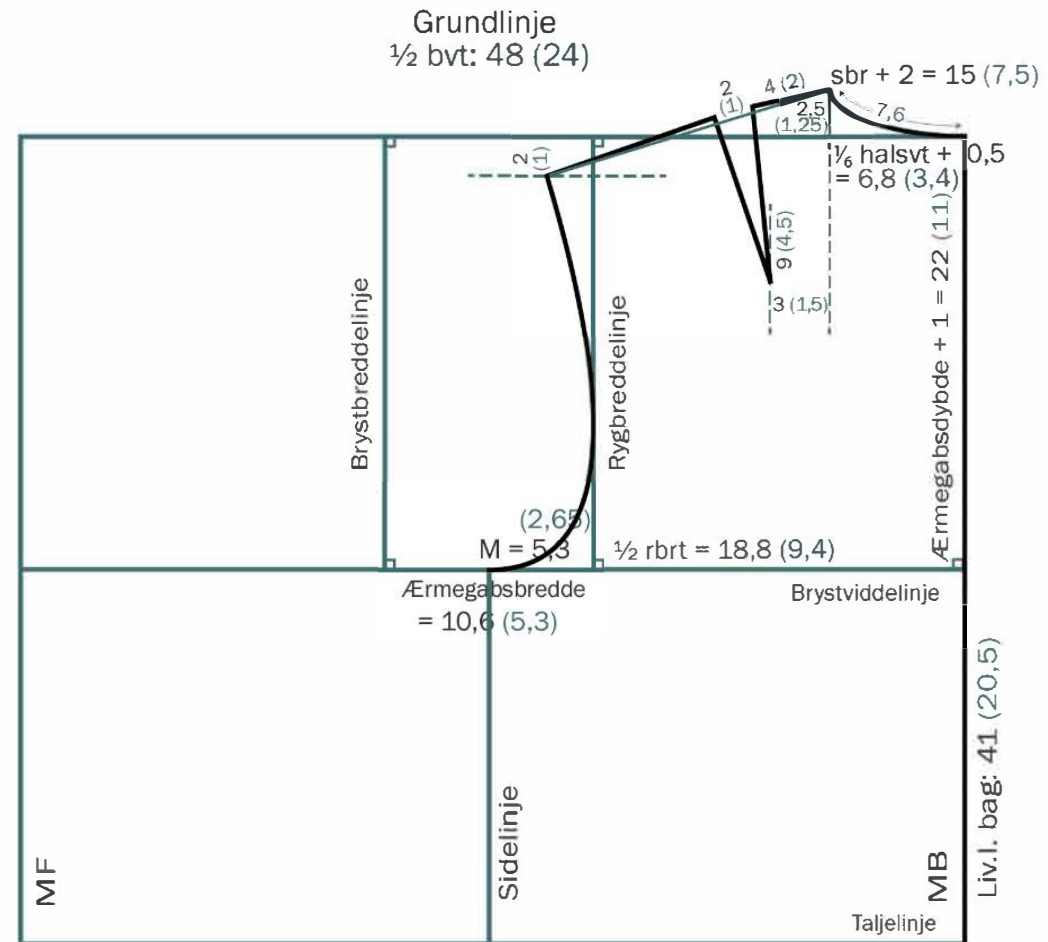


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 10 (bagstykke)

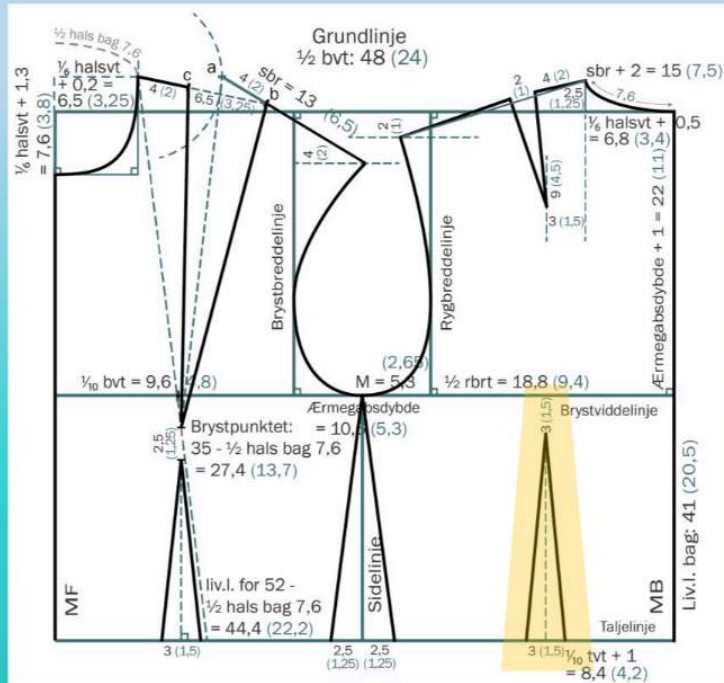


Taljeindsnittet tegnes 3 cm bredt med trådretningen i midten.


Afstanden til MB svarer til $\frac{1}{10}$ taljevidde (tv) + 1 cm = 8,4 cm.

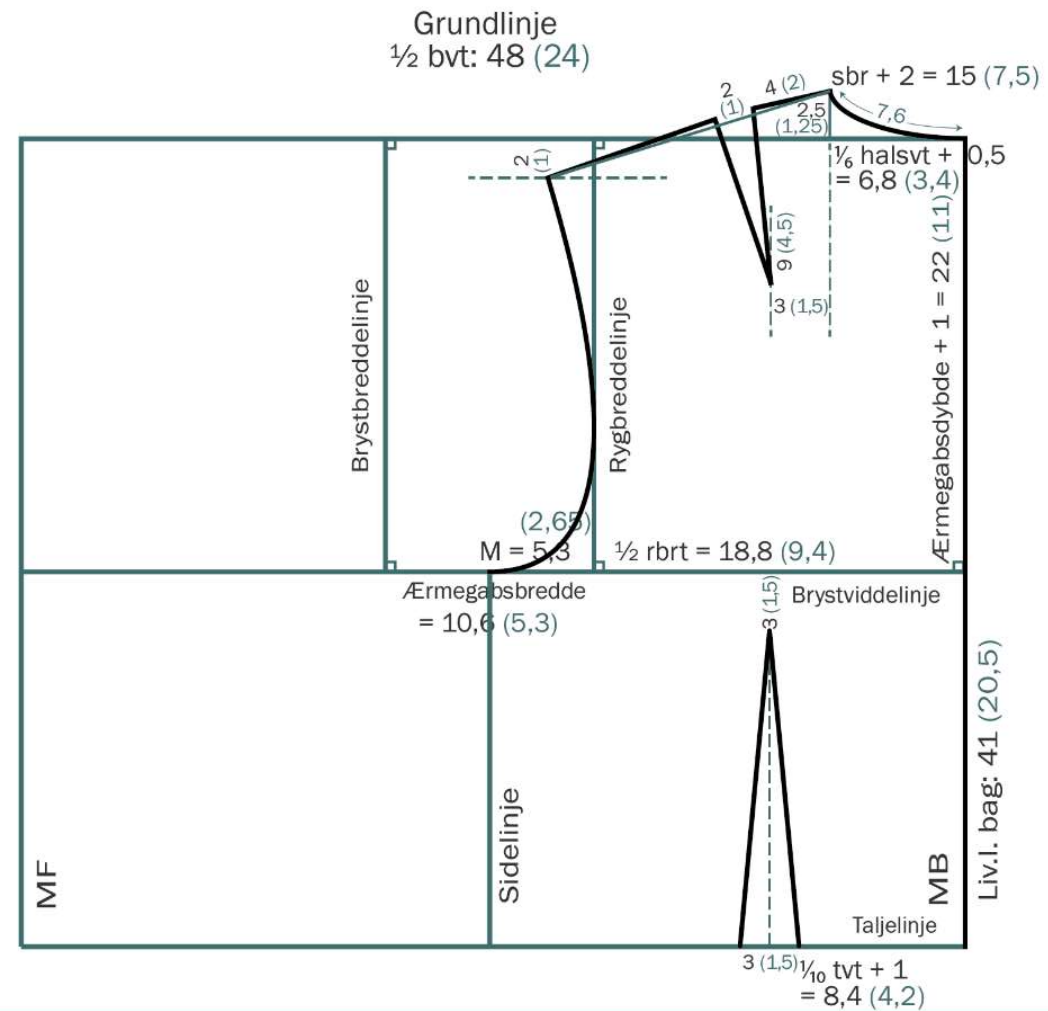


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 11 + 21 (bagstykke)

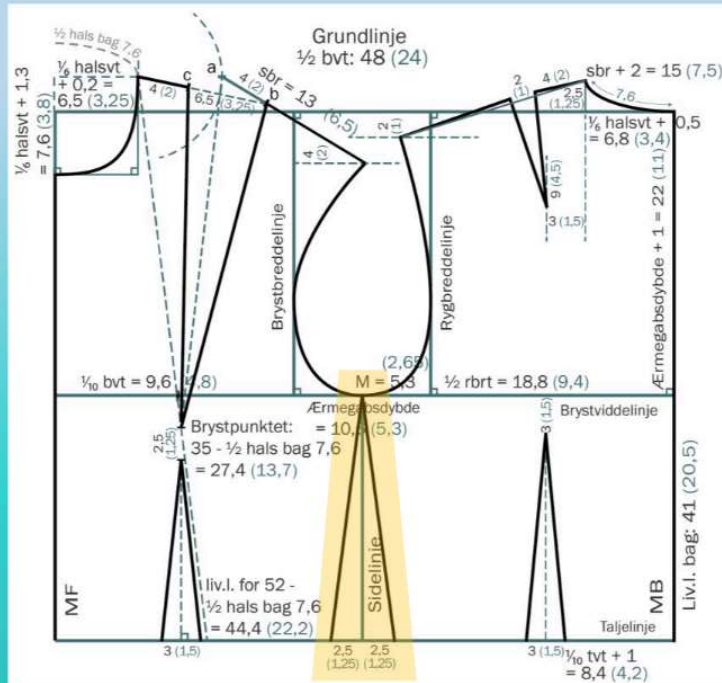


Sidelinjen tegnes lidt skrå på for og bag samtidig med at man tager hensyn til det beregnede bevægelsestillæg.

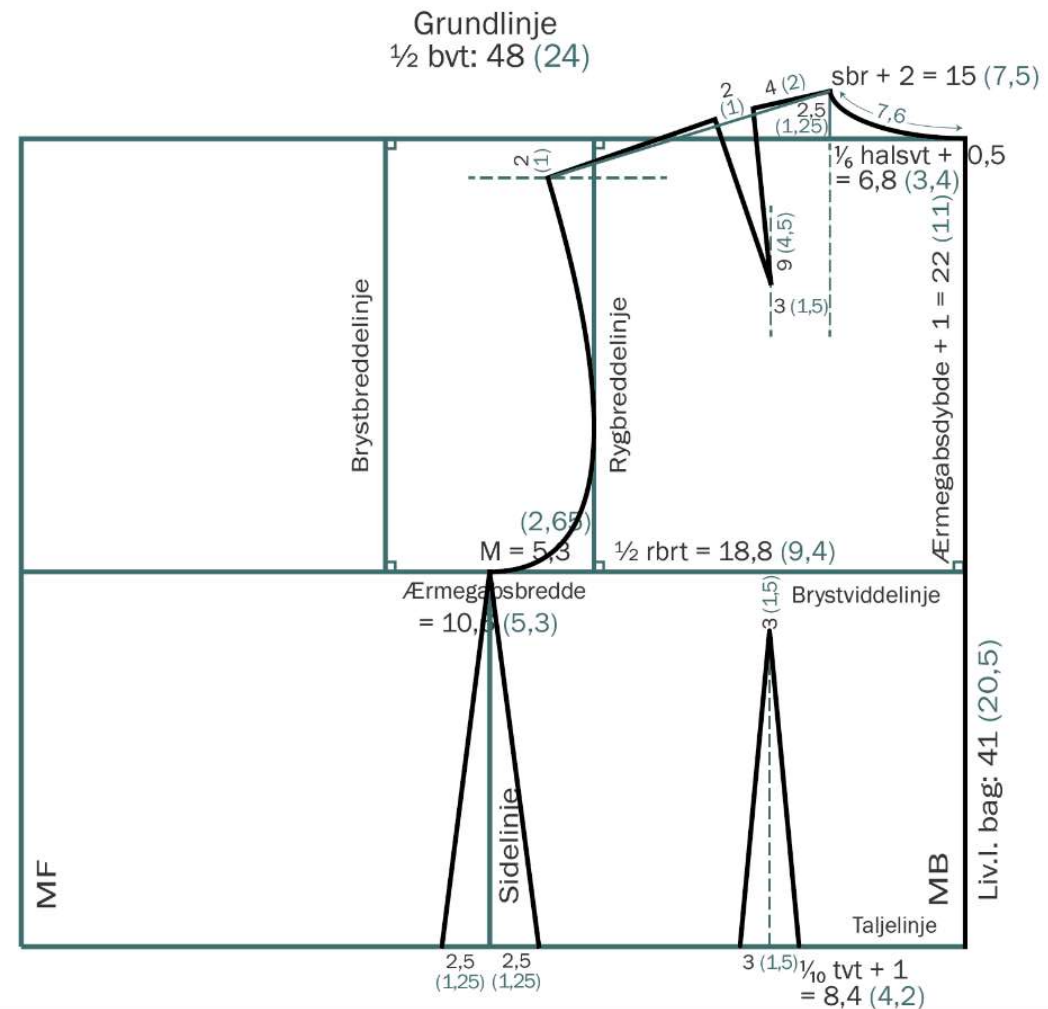


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 12 (forstykke)

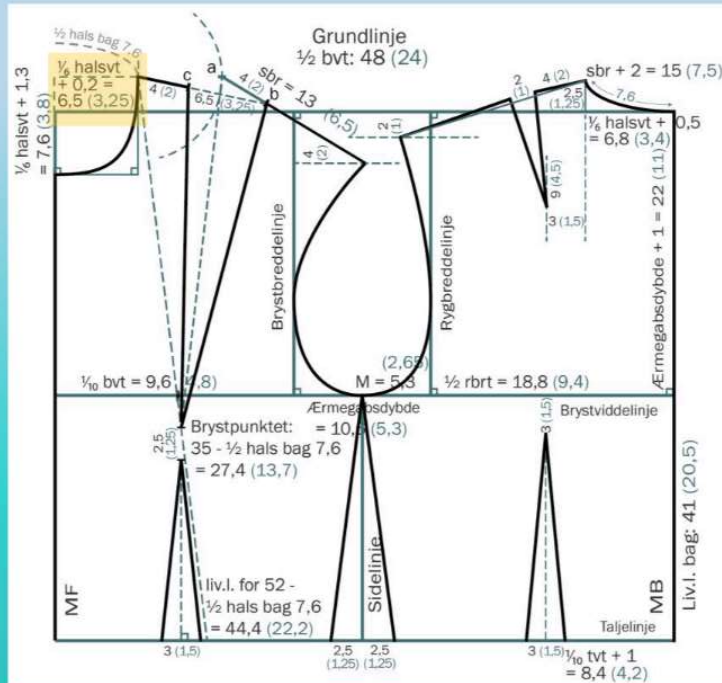

Afsæt på grundlinjen 6,5 cm ($\frac{1}{6}$ halsvt + 0,2 cm) til halsbredden for.
 Tegn en vinkelret hjælpelinje til den inderste skulderspids.

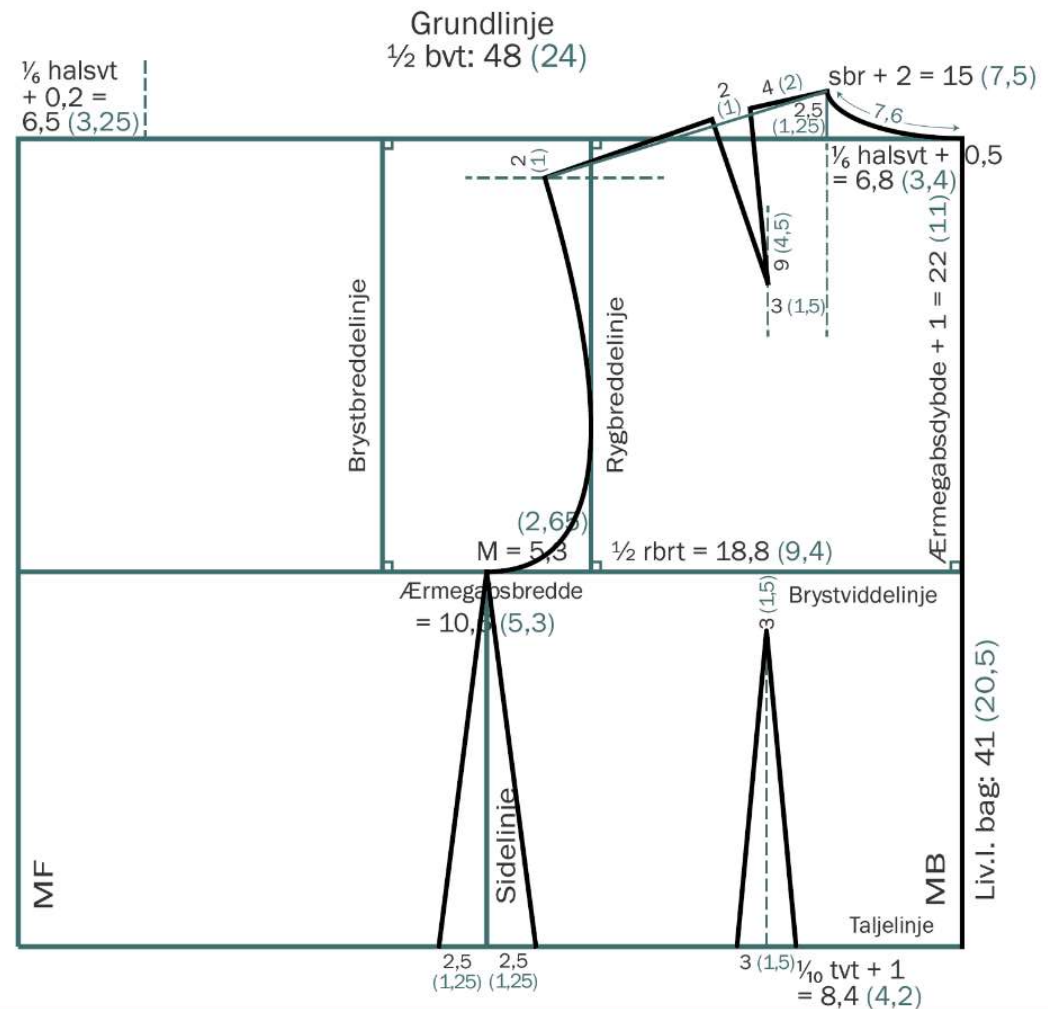


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 13 (forstykke)

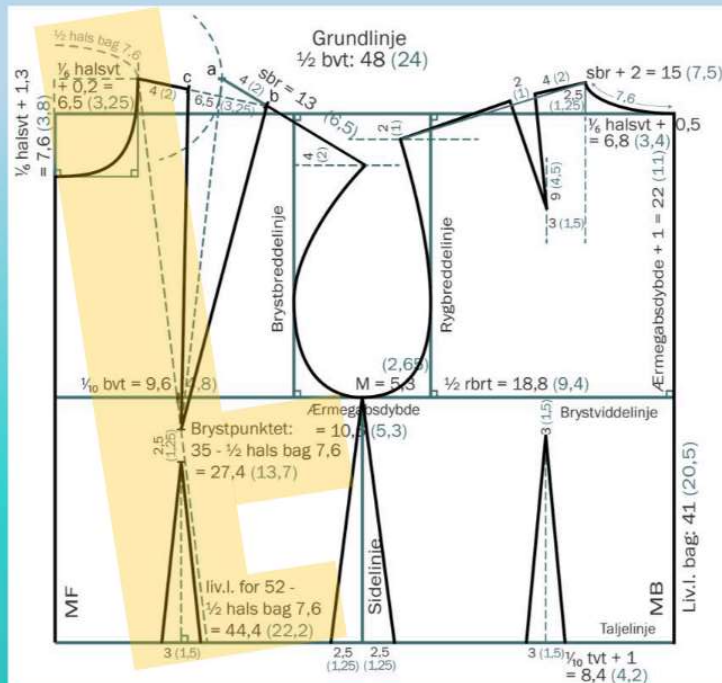


Mål $\frac{1}{10}$ bvt = 9,6 cm fra midt for på brystviddelinjen og markér med en tværstreg brystpunktets afstand fra midt for. Markér derefter brystpunktet og den inderste skulderspids ved hjælp af målet for livlængde for minus $\frac{1}{2}$ halsudskæring bag (7,6 cm) = 44,4 cm.

Lig målebåndet så 52 cm (livlængde for) placeres (starter) ved taljen og 7,6 cm ($\frac{1}{2}$ halsudskæring bag) på hjælpelinjen til skulderspidsen.

Brysthøjden på 35 cm markeres på tværstregen.

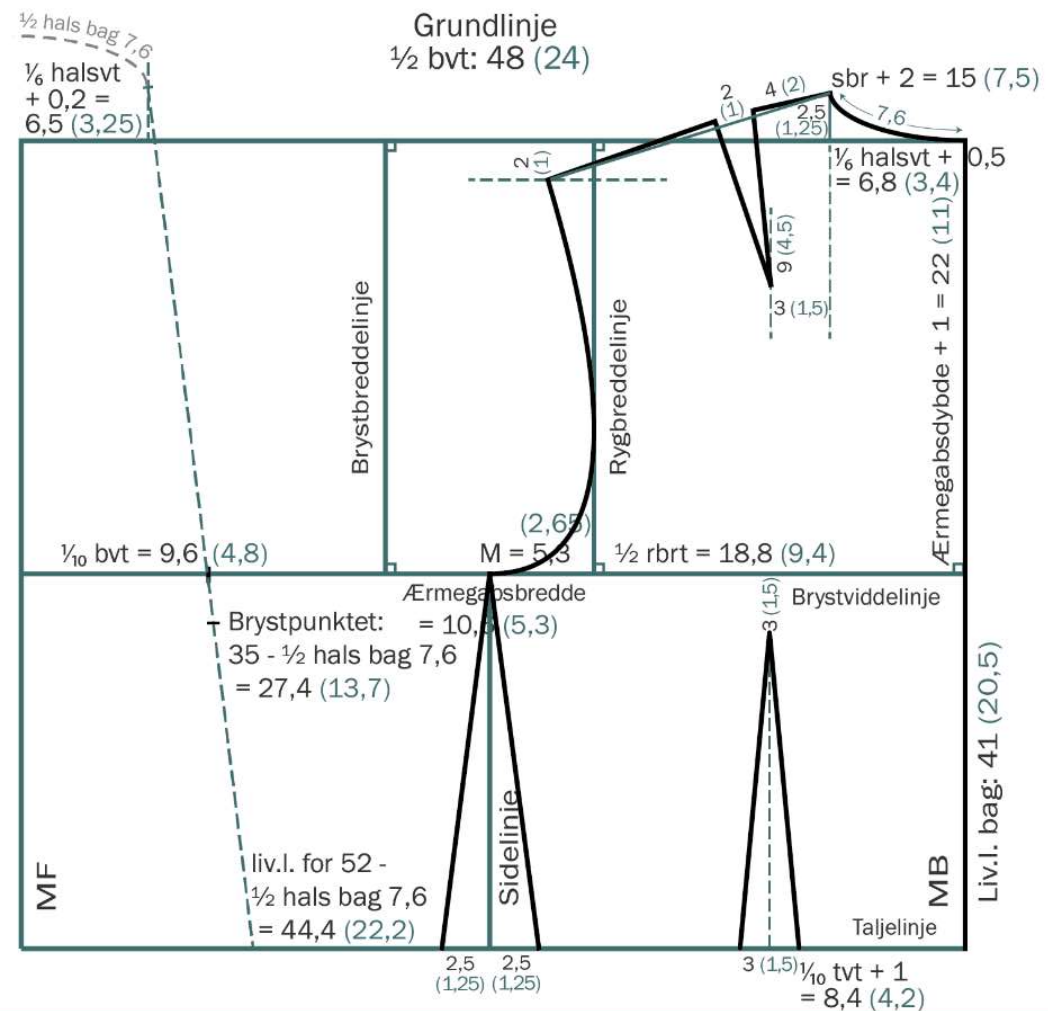


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 14 (forstykke)

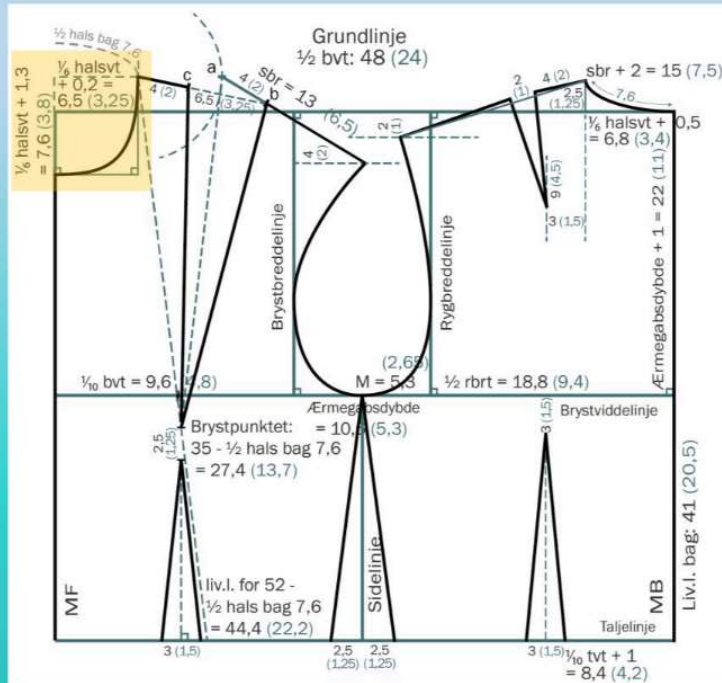


Lav en vinkelret hjælpelinje fra midt for til den inderste skulderspids.

Afsæt herefter 7,6 cm ($\frac{1}{6}$ halsvt + 1,3 cm) til halsudskæringens dybde foran.


Tegn en foreløbig halsudskæring.

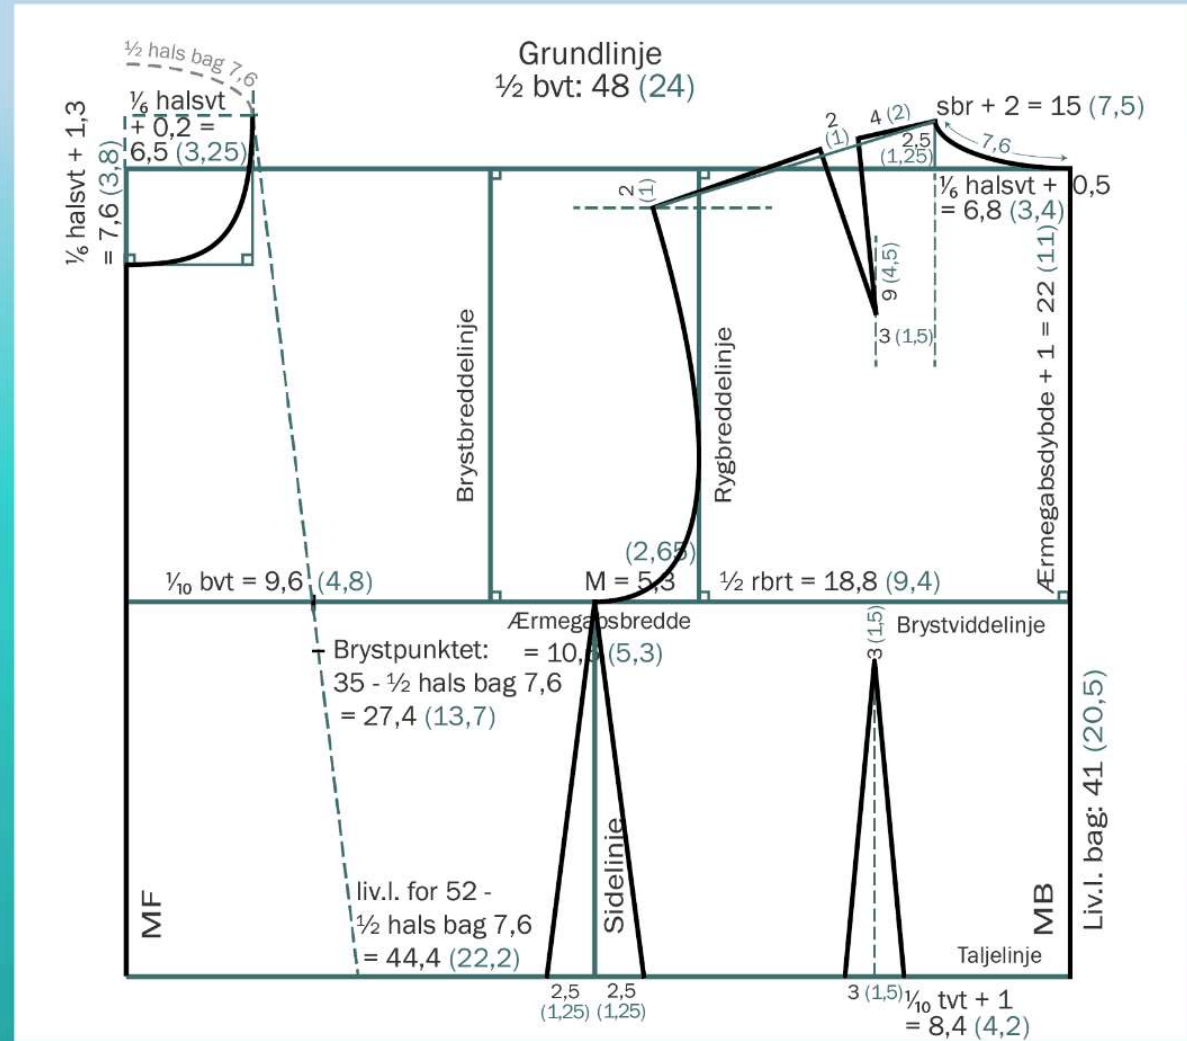


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 15 (forstykke)

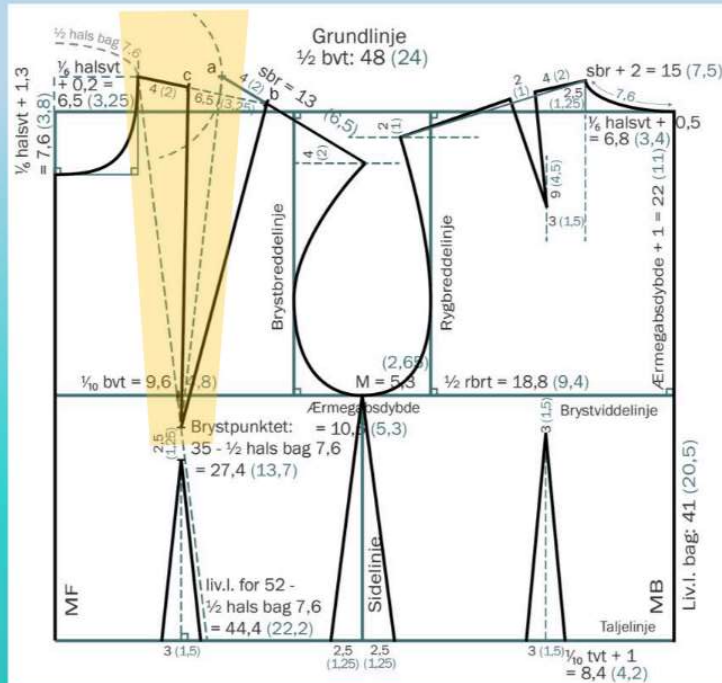


Tegn et cirkelslag fra den inderste skulderspids og afsæt målet for brystindsnittet (her 6,5 cm) til punkt a.
 Ved brug af passer sættes spidsen i henholdsvis brystpunktet og den inderste skulderspids.
 Brystindsnittet tegnes midlertidigt med en stiptet linje.

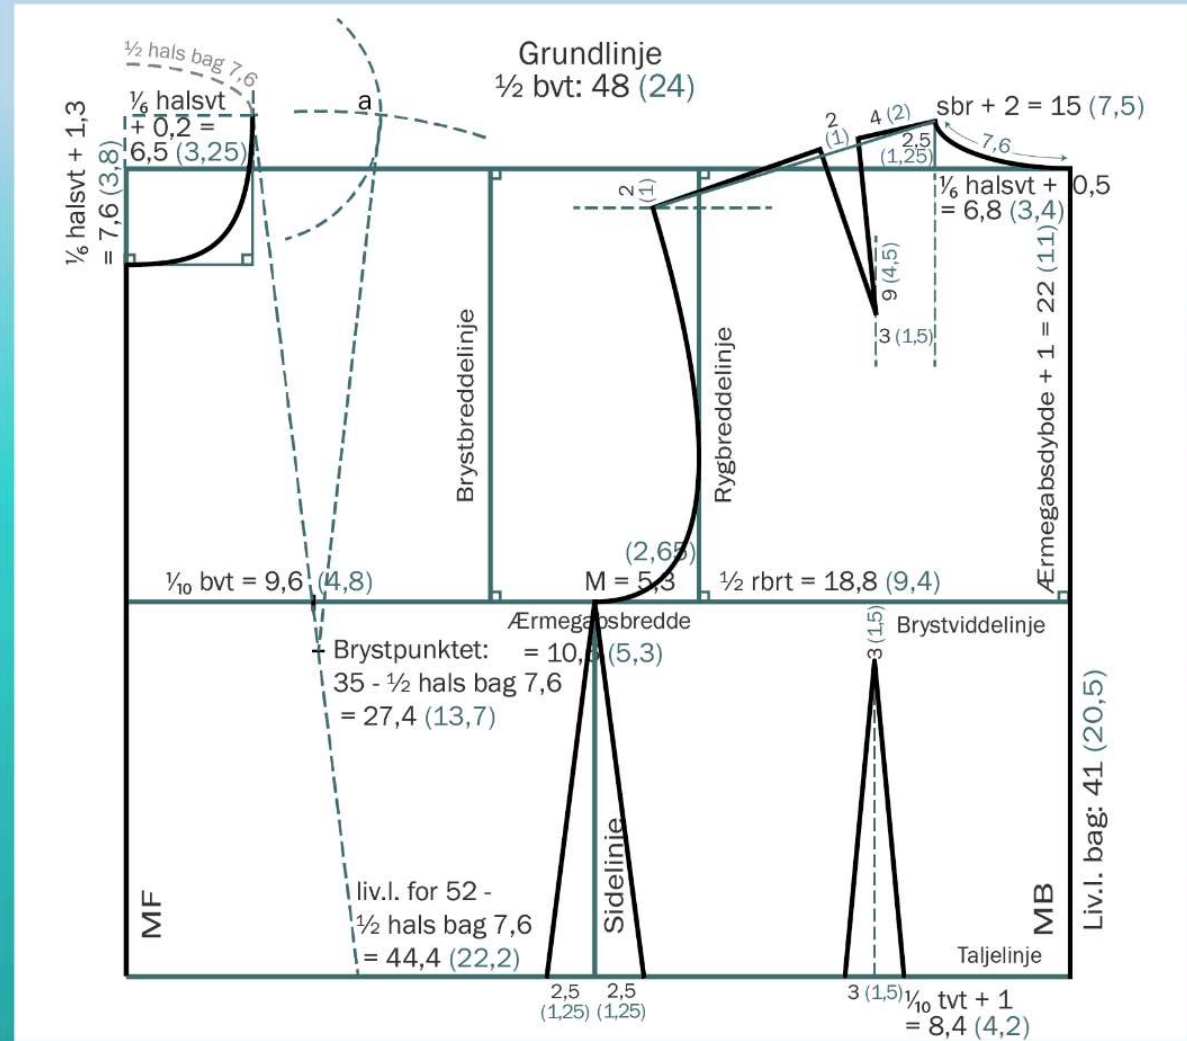


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 16 (forstykke)

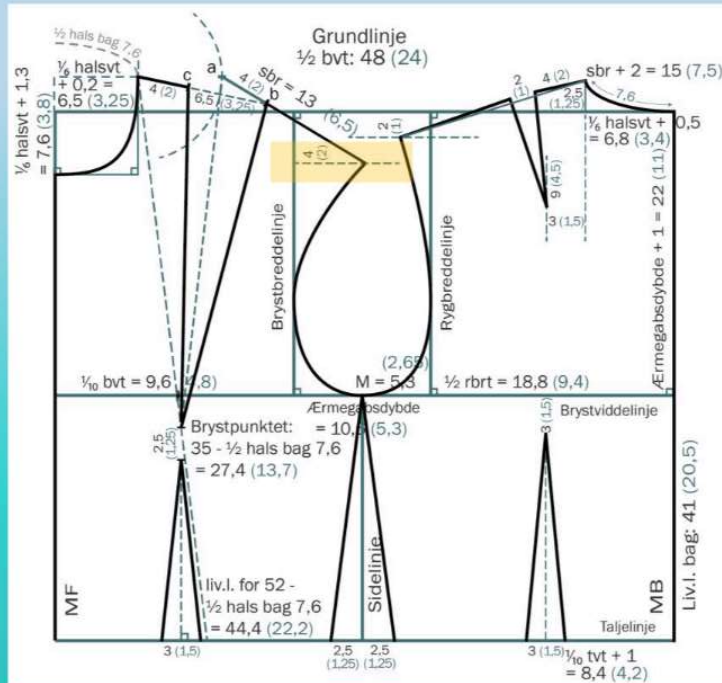


Gå 4 cm ned fra grundlinjen på brystbreddelinjen og tegn en vinkelret hjælpelinje til den yderste skulderspids.

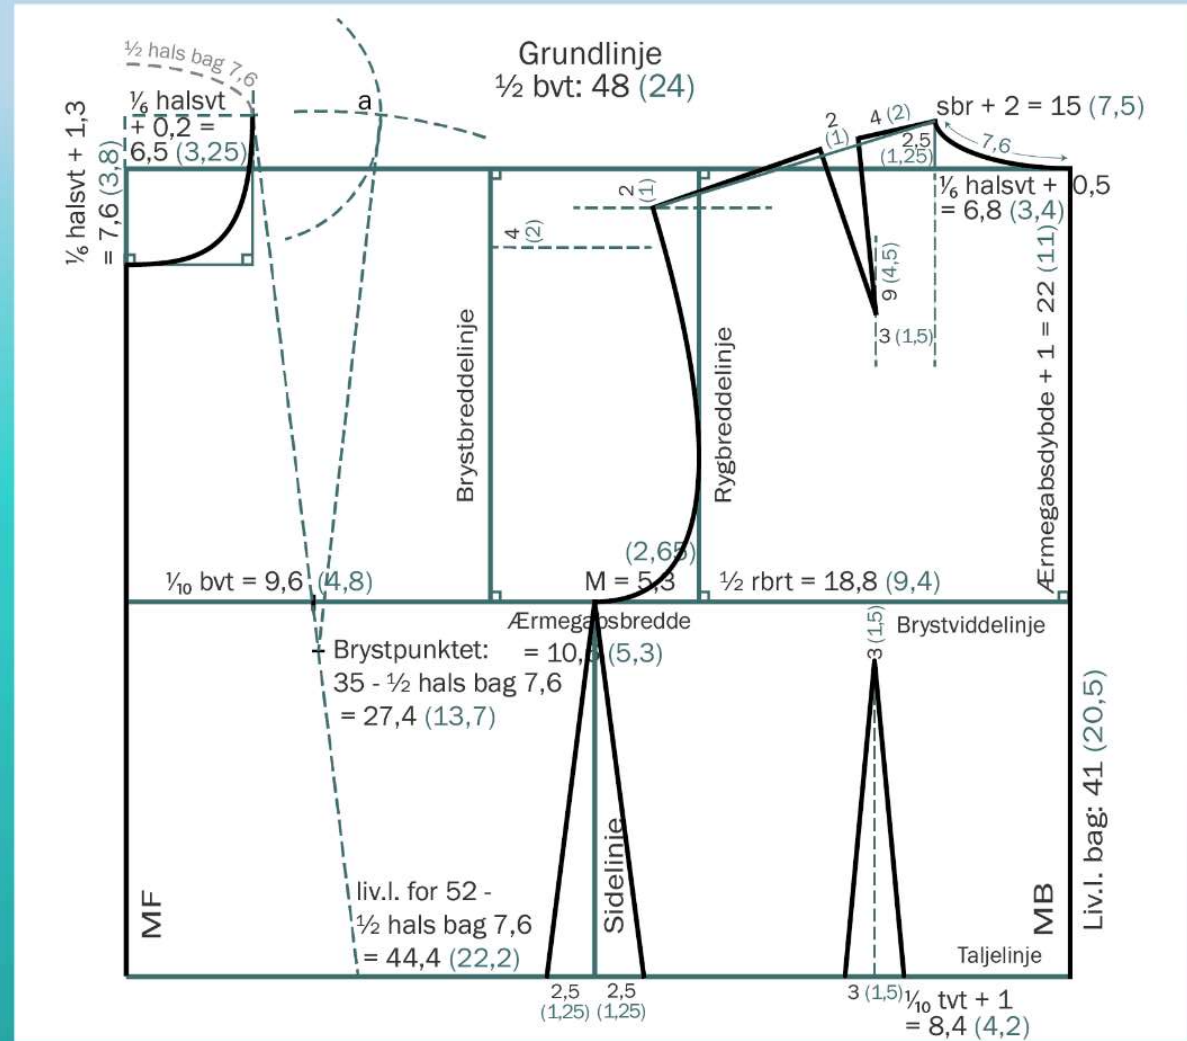


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 17 (forstykke)

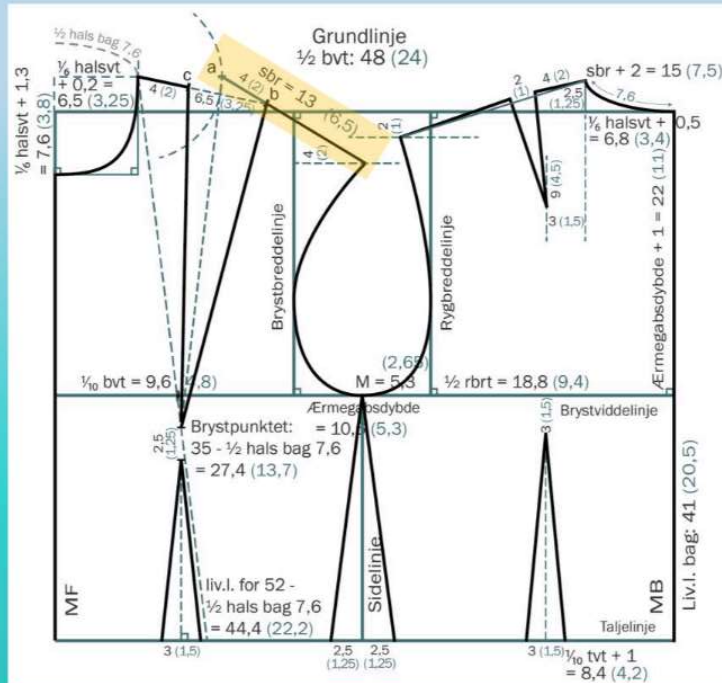

Afsæt skulderbredden (sbr) (her 13 cm) ved at måle fra a ud mod hjælpelinjen til den yderste skulderspids.
 Tegn skulderbreddelinjen.

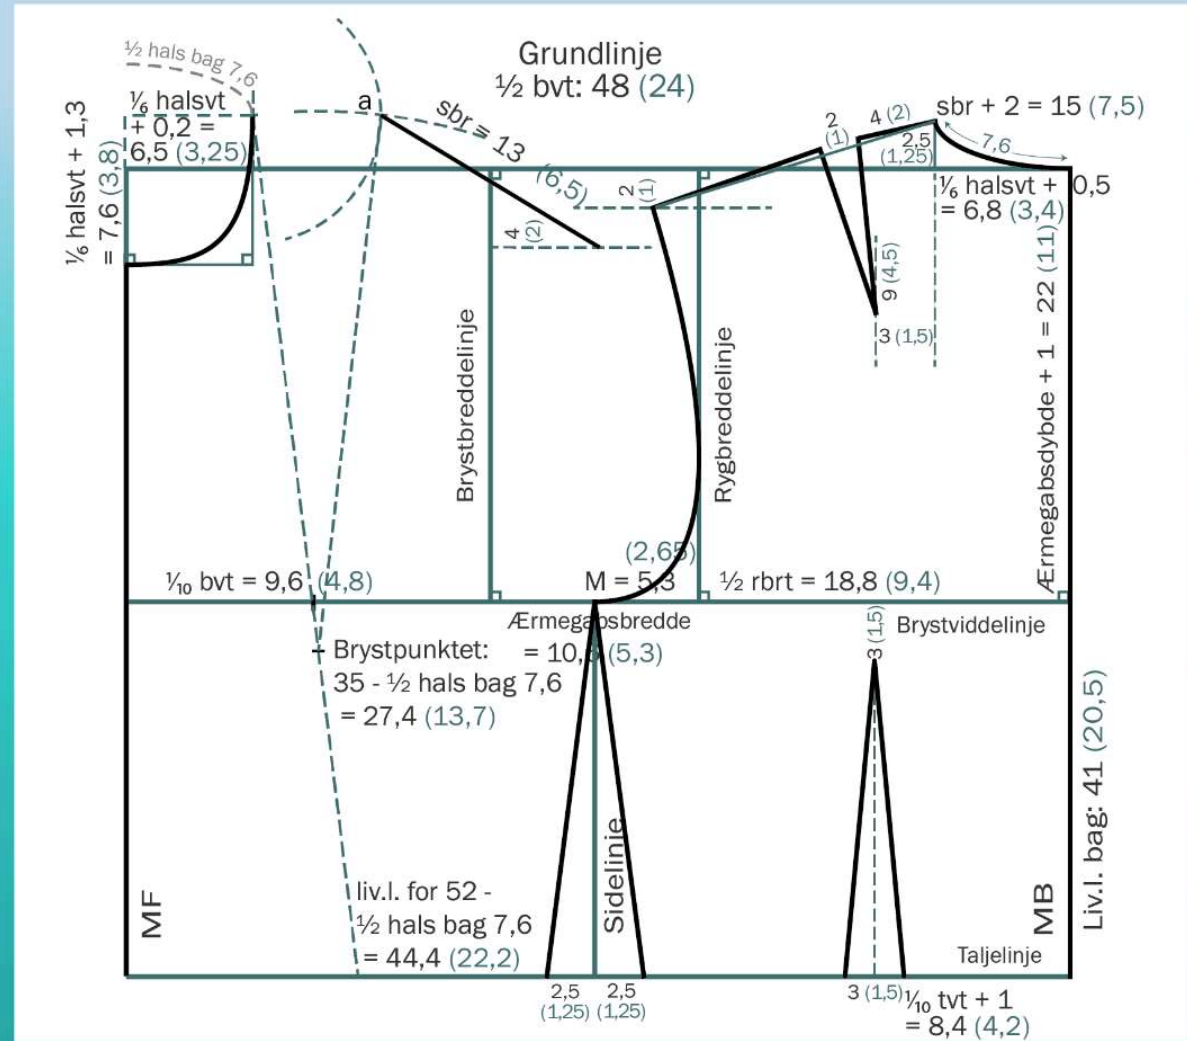

Blusegrundform – s. 284-285, punkt 18 (forstykke)

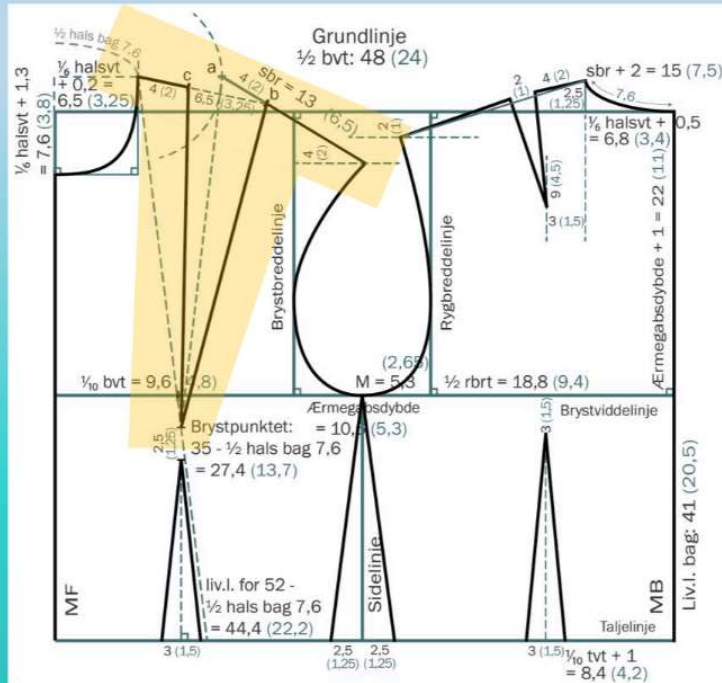

Flyt brystindsnittet så det placeres 4 cm fra den inderste skulderspids.


Mål 4 cm fra a til b og forbind punkt b med brystpunktet.

Tegn en hjælpelinje fra b mod den inderste skulderspids og afsæt brystindsnittets bredde fra b til c (her 6,5 cm).


Forbind c med brystpunktet.

Kontrollér at brystindsnittets inderste linje bliver lige så lang som den yderste linje.


Tegn skulderlinjen færdig.

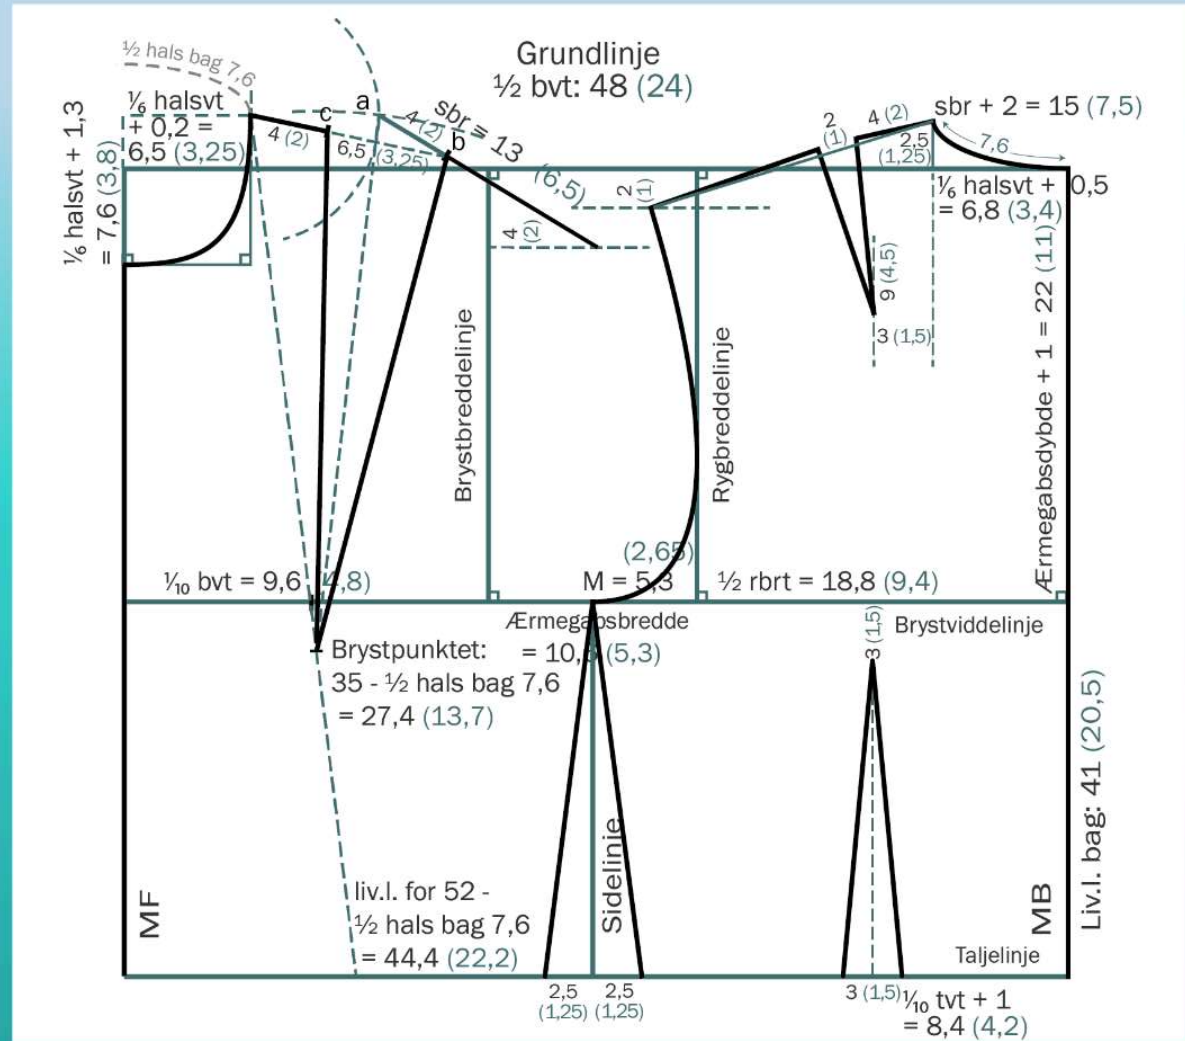


Blusegrundform – s. 284-285, punkt 19 (forstykke)

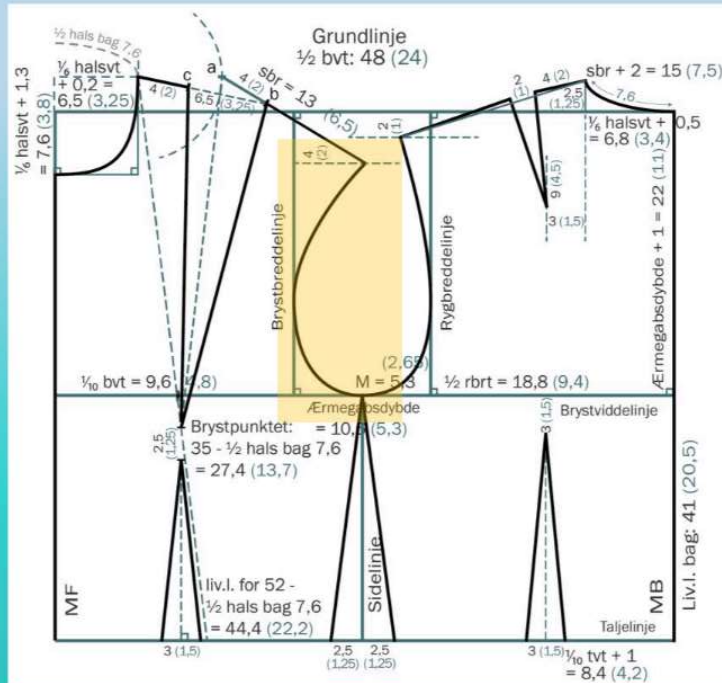

Tegn et foreløbigt ærmegab.

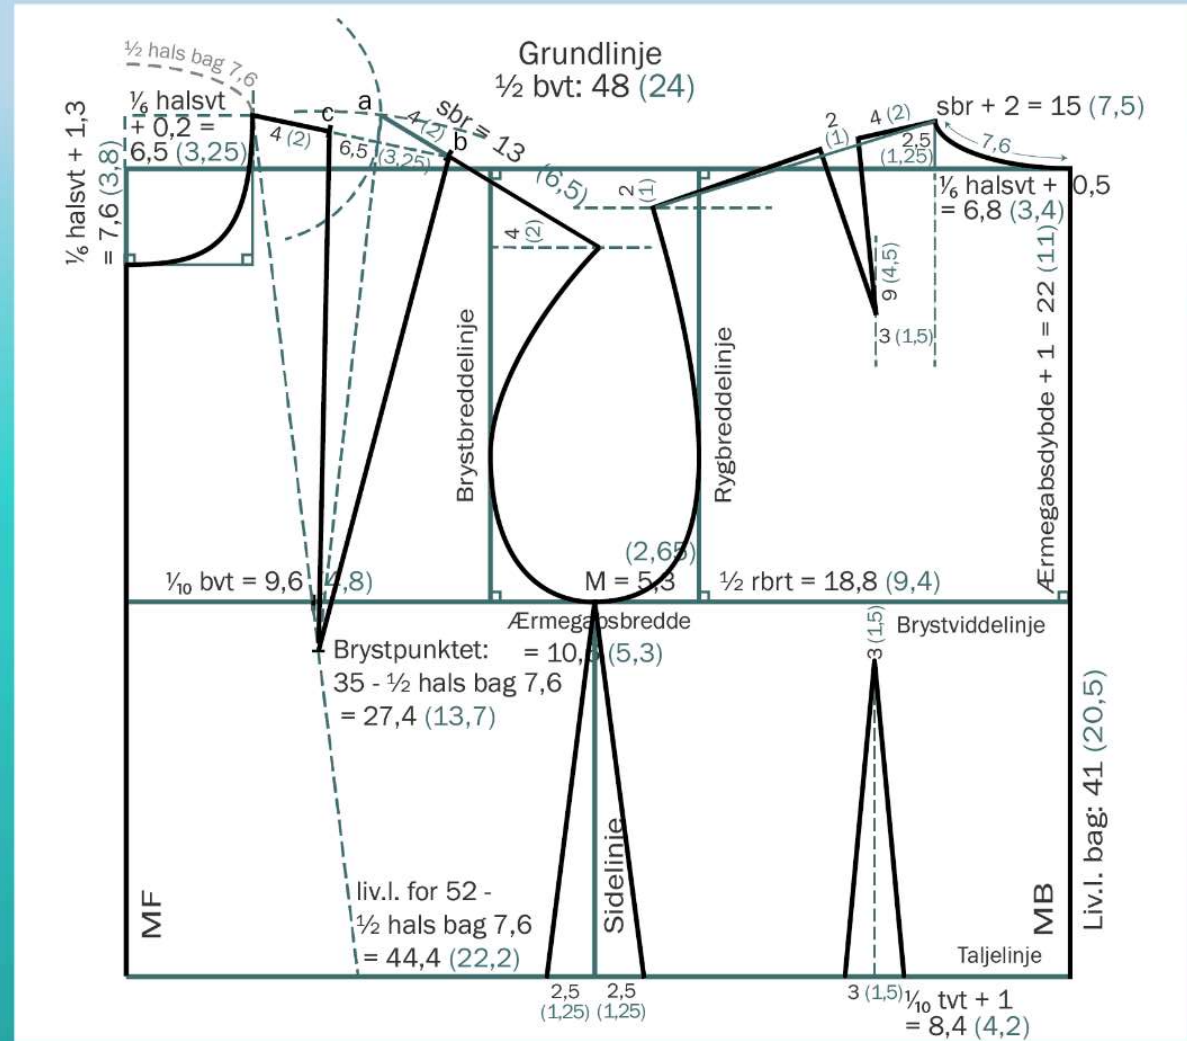



Blusegrundform – s. 284-285, punkt 20 (forstykke)

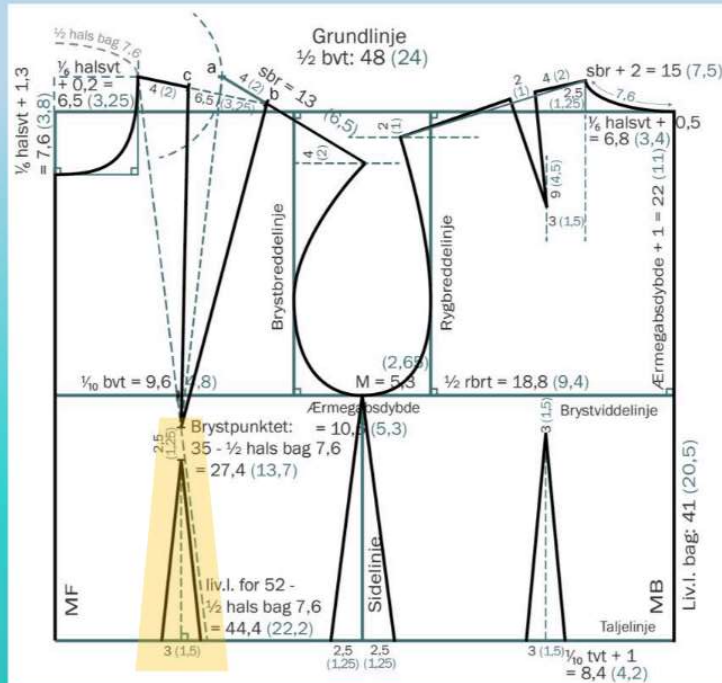

Taljeindsnittet foran placeres 2,5 cm under brystpunktet og tegnes trådlige i midten, altså vinkelret i forhold til taljelinjen.

Bredden ved taljen er 3 cm.

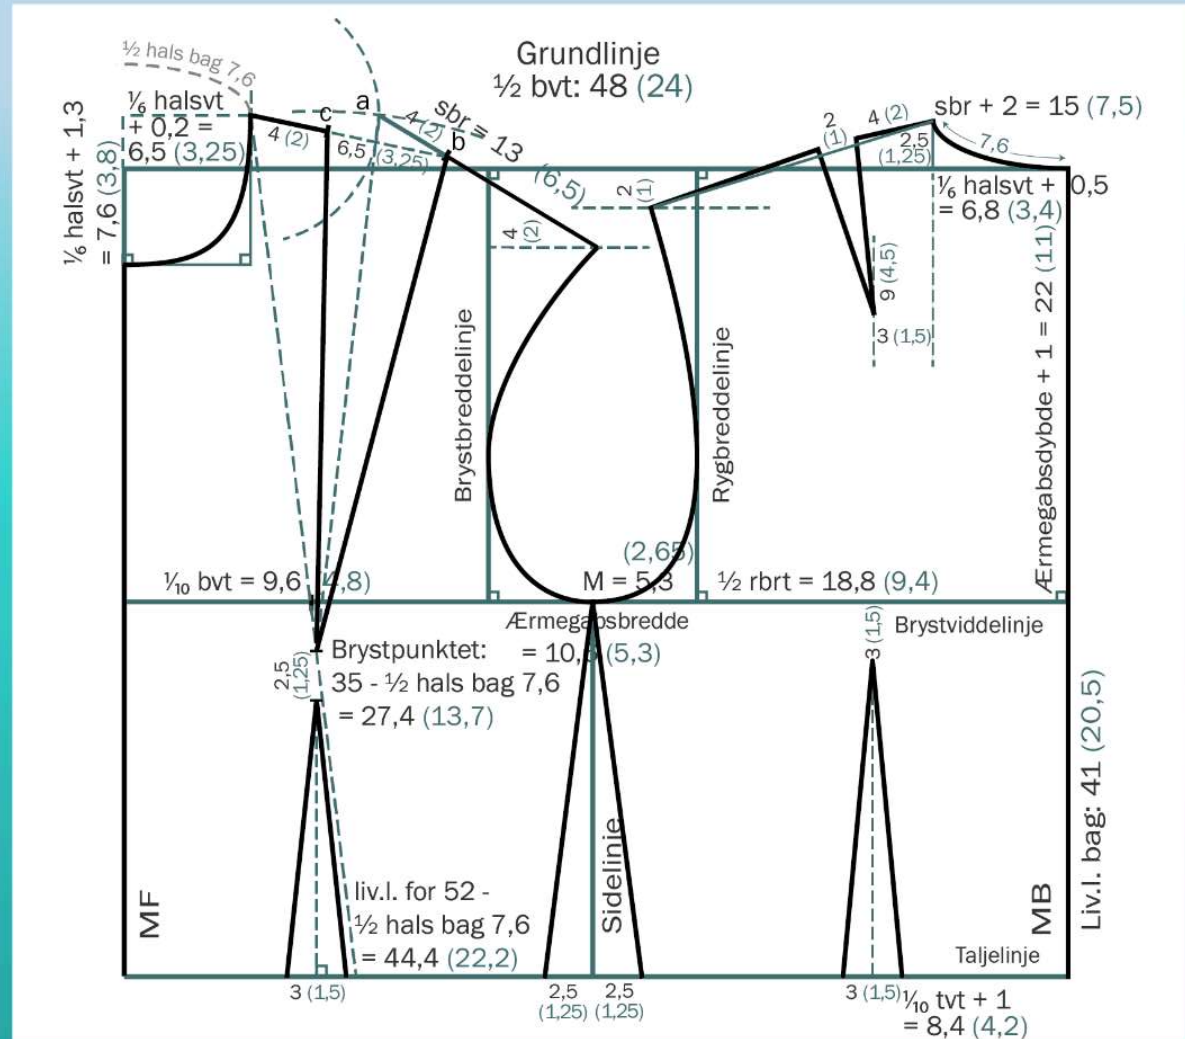

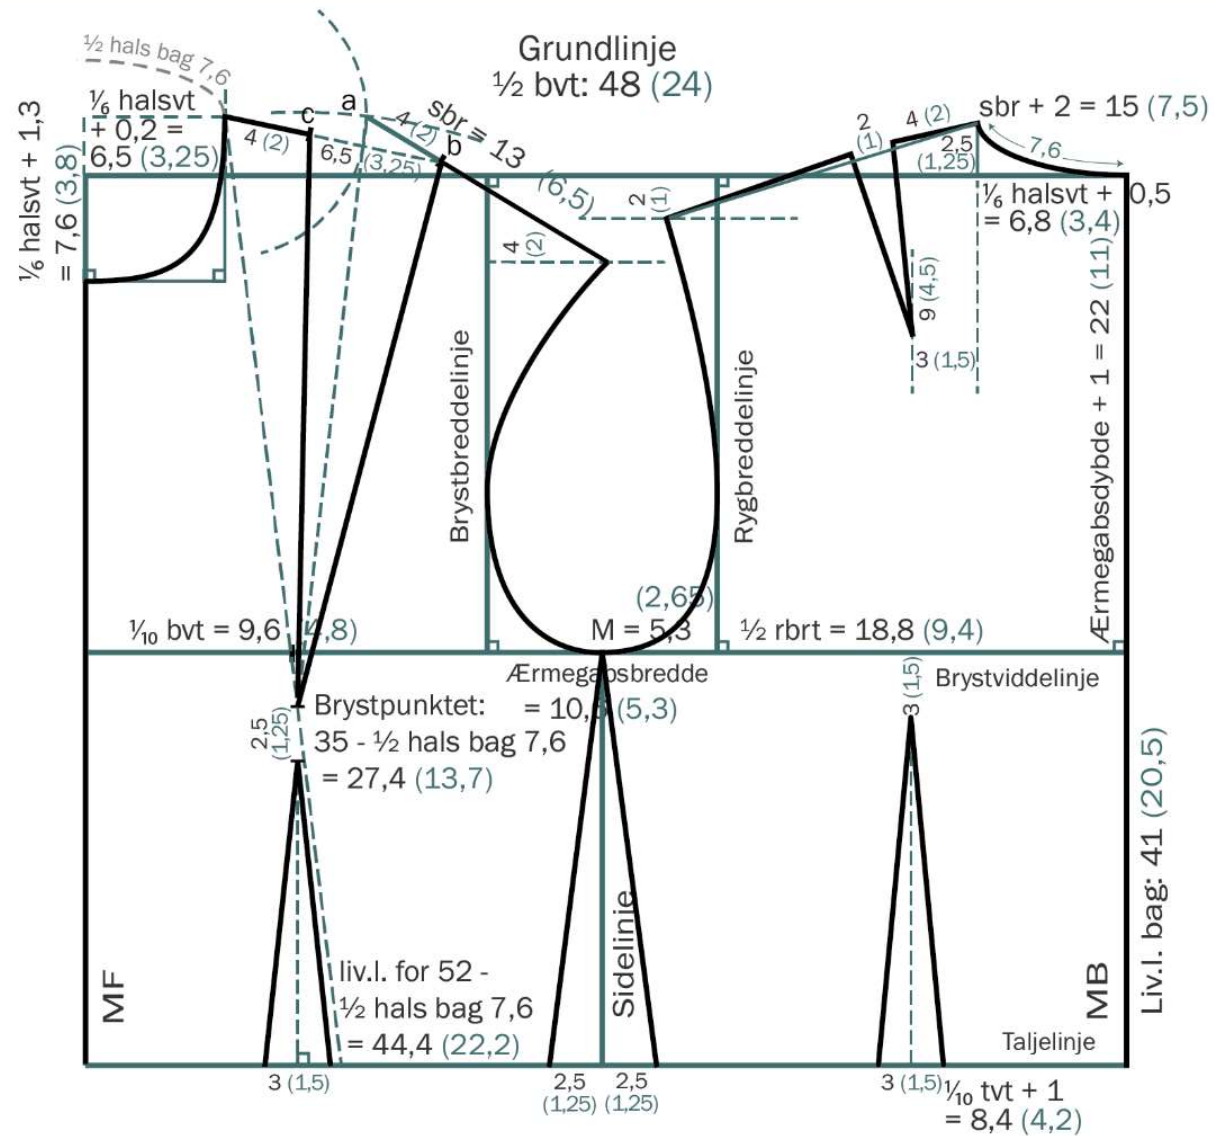

Nu er I klar til at kombinere den med nederdelen så I får en kjolegrundform.

Hvis I skal bruge blusegrundformen separat, så skal taljelinjen justeres, så sidelinjerne og indsnittene bliver sænket ca. 0,5 cm og bliver forbundet med bløde buer – se sidste slide.

